

彰化縣芳苑鄉，連大多數台灣人都倍感陌生的一方土地，花生算是僅有的地方名產。就在這裡，建鴻興業股份有限公司自創辦以來的近四十年的時間裡，如何讓傳統產業擴大市場規模，步入國際化行銷的轉型軌道，是企業創辦人留給第二代接任者的重要課題。

“做人做事一定都要對社會大眾有貢獻，這樣的經營才走的長遠。”這是第一代經營者給接任者的唯一一句話，沒有要求一年做多少業績，要賺多少淨利。

一個擁有正確理念與文化的企業、一個真正關心環境並視其為己任的企業，才能夠創造出與環境相親和的產品。企業是社會的一部分，通過其產出的產品和文化，有機地融合進社會，並產生影響力。於是，綠色工廠的發展計劃被確認並執行。2010年，建鴻公司著手進行ISO14064溫室氣體盤查，此後每年設定持續減碳目標並達成之；制訂環境方針與政策，並於2011年02月通過ISO14001環境管理系統認證。2011年11月公司產品獲得“產品水足跡”認證，建鴻公司也因此成為台灣首批獲得該項認證的五家企業中唯一的中小傳產代表。

很多人說傳統產業是黃昏產業，在建鴻我們相信，除了自我設限之外，沒有任何事物可以限制的了任何一個產業。我們從傳統產業做到國際事業，從抹土牆的海菜粉做到哥本哈根設計中心的展示材料，以及杜拜柏悅飯店的設計材料。

台灣的創造力與台灣中小企業的生命力，是身為一個台灣人所引以為傲的！未來必定會有更多精彩絕倫的設計故事在巴黎、紐約、東京、米蘭發生。

General Manager



總經理

Corporation 1975
was founded
Taiwan.



壹 粘著劑系列 ———— P4-P11

金櫻王樹脂膠泥
韌性磁磚粘著劑(金櫻王)
重型磁磚粘著劑
拋光石材專用粘著劑
綠建材陶瓷面磚用接著劑
磁磚粘著劑
P 0511磁磚粘著劑
P 0510磁磚粘著劑
膏狀彈性粘著劑
超強粘著添加劑

貳 填縫劑系列 ———— P14-P20

耐候防水填縫劑(金櫻王)
綠建材磁磚填縫劑
磁磚填縫劑
磁磚填縫劑(王品)
細緻寬縫填縫劑
拋光石材填縫劑
奈米拋光石材填縫劑
抗菌防霉填縫劑
馬賽克專用填縫劑
不沾污膏狀彩色填縫劑
【配件】磁磚清潔劑
拋光石材填縫劑/桶裝

參 手創生活DIY系列 — P22-P24

櫻王產品小包裝款

肆 添加劑系列 ———— P26-P27

海菜粉
澎滑精二型
牆地面打底劑
澎滑精四型

伍 彈性防水系列 ———— P28-P29

H 0001彈性泥
H 0003彈性泥
高密度彈性防水膜

陸 剛性防水系列 ———— P30-P31

3合1防水強
水泥砂漿防水添加劑
防水強(液態)

柒 抵石子系列 ———— P32-P34

美石寶(石英砂型)
美石寶(石粉型)
美石寶(洗石專用)
撥水劑
抵石保鮮劑

捌 地坪系列 ———— P36-P37

耐磨金鋼砂地坪
非金屬耐磨地坪
金鋼砂色粉
硬化色料
P 1210自平泥
P 1211自平泥
P 1212自平泥
P 1213自平泥

玖 無收縮水泥系列 ———— P38-P39

無收縮修補砂漿6000psi
無收縮水泥砂漿10000psi

粘著劑系列

金櫻王樹脂膠泥
 韌性磁磚粘著劑(金櫻王)
 重型磁磚粘著劑
 拋光石材專用粘著劑
 綠建材陶瓷面磚用接著劑
 磁磚粘著劑
 P 0511磁磚粘著劑
 P 0510磁磚粘著劑
 膏狀彈性粘著劑
 超強粘著添加劑



GK P 0501 金櫻王樹脂膠泥

型態	粉狀
顏色	本粘
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

金櫻王樹脂膠泥是針對大型拋光磚、陶板、石材等特殊磁磚所研發的一種耐震彈性粘著劑，其添加進口聚合物樹脂，可黏貼磁磚於各類底材特別是矽酸鈣板或石膏板。其品質符合CNS規範。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >18	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input checked="" type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input checked="" type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚★★★★☆
<input checked="" type="checkbox"/> 舊磁磚面★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 複合石材★★★★☆
<input checked="" type="checkbox"/> 輕質隔間材★★★☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克★★★★☆
<input type="checkbox"/> 金屬基面☆☆☆☆☆ (配合KN L 0505使用)	<input checked="" type="checkbox"/> 薄陶板★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 文化石★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 環保磁磚★★★★★

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
 1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.1水泥基(粉狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

金櫻王 GK P 0503 韌性磁磚粘著劑

型態	粉狀
顏色	本色、白色、黑色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

金櫻王韌性磁磚粘著劑是一種適用於黏貼戶外大型磚，一般石材及一般磁磚於室內外牆地面或舊磁磚面的高分子高粘度粘著劑。德國進口的優異強韌高分子樹脂，提供極佳底材及磚材接著效果。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >18	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚★★★★☆
<input checked="" type="checkbox"/> 舊磁磚面★★★☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 複合石材★★★★☆
<input checked="" type="checkbox"/> 輕質隔間材★☆☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克★★★★☆
<input type="checkbox"/> 金屬基面☆☆☆☆☆ (配合KN L 0505使用)	<input checked="" type="checkbox"/> 薄陶板★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 文化石★★★★☆
	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石★★★★☆
	<input type="checkbox"/> 環保磁磚☆☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
 1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.1水泥基(粉狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

KN H 0500 重型磁磚粘著劑

型態	粉體+乳膠
顏色	本色
規格	粉體：25kg/防潮紙袋 乳膠：8.4kg/桶裝
保存期限	粉體：12個月(未拆封) 乳膠：6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王重型磁磚粘著劑粉體搭配優質合成乳膠，可顯著增強低吸水性的拋光石英磚與水泥基材的粘著；以及高吸水率底材與磁磚間的接著能力。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >18	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input checked="" type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input checked="" type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 舊磁磚面★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 複合石材★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 輕質隔間材★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 金屬基面★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 薄陶板★★★★★
	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚★★★★★
	<input checked="" type="checkbox"/> 文化石★★★★★
	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石★★★★★
	<input checked="" type="checkbox"/> 環保磁磚★★★★★

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
 1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【C重型磁磚粘著劑施工法】(P.11)

Adhesive Series

ile

粘著劑系列

KN P 0504 拋光石材專用粘著劑

型態	粉狀
顏色	本色、白色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王拋光石材專用粘著劑是針對石材及拋光磚所研究開發的。適用於黏貼拋光磚、大理石、花崗岩等磚於室內外地面等剛性底材。美國進口特選甲基纖維素提供優異抗垂流性，適用大型磚材粘著。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> >10 <input type="checkbox"/> >18	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 複合石材 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 舊磁磚面 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 薄陶板 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 輕質隔間材 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚 ★★★★★ <input type="checkbox"/> 文化石 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 金屬基面 ☆☆☆ (配合KN L 0505使用)	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石 ★★★★★ <input type="checkbox"/> 環保磁磚 ☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.1水泥基(粉狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

KN P 0503 綠建材 陶瓷面磚用接著劑

型態	粉狀
顏色	本色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王健康綠建材陶瓷面磚用接著劑，使用自然材料與低揮發性有機物質建材，可減化化學合成材之危害。德國進口的優選高分子樹脂，提高基面與磚材粘著，適用黏貼多種磁磚於室內外混凝土或水泥砂漿粉光牆面。櫻王綠建材陶瓷面磚用接著劑若應用於地面施工需搭配硬底工法。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> >10 <input type="checkbox"/> >18	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 複合石材 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 舊磁磚面 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 薄陶板 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 輕質隔間材 ★☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 文化石 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 金屬基面 ☆☆☆ (配合KN L 0505使用)	<input type="checkbox"/> 大理石 ☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> 環保磁磚 ☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

櫻王綠建材陶瓷面磚用接著劑通過內政部建築研究所健康綠建材：
*TCLP重金屬成分含量符合綠建材標準。
*不含有石棉、放射線。
*不含行政院環保署公告的毒性化學物質。
*不含有無機鹵化物。
*不含蒙特婁公約管制化學品。
*符合甲醛逸散(HCHO)及總揮發性有機物質(TVOC)之低逸散基準。
符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.1水泥基(粉狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

KN P 0503 磁磚粘著劑

型態	粉狀
顏色	本色、白色、黑色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王磁磚粘著劑為高效樹脂型粘著劑，適用黏貼多種磁磚於室內外混凝土或水泥砂漿粉光牆面。櫻王磁磚粘著劑若應用於地面施工需搭配硬底工法。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> >10 <input type="checkbox"/> >18	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 複合石材 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 舊磁磚面 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 薄陶板 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 輕質隔間材 ★☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 文化石 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 金屬基面 ☆☆☆ (配合KN L 0505使用)	<input type="checkbox"/> 大理石 ☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> 環保磁磚 ☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.1水泥基(粉狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

KN P 0511 磁磚粘著劑

型態	粉體
顏色	本色
規格	25kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王磁磚粘著劑為高效樹脂型粘著劑，適用黏貼多種磁磚於室內外混凝土或水泥砂漿粉光牆面及地面。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> >10 <input type="checkbox"/> >18	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input checked="" type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 複合石材 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 舊磁磚面 ★★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 薄陶板 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 輕質隔間材 ★★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 文化石 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 金屬基面 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石 ★★★★★ <input type="checkbox"/> 環保磁磚 ☆☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.2乳膠基(膏狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

- * 本產品不適合使用於長期浸水區域使用。
- * 適用於尺寸30X30cm以下之磁磚黏貼。

粘著劑系列

KN P 0510 磁磚粘著劑



型態	粉狀
顏色	本色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王磁磚粘著劑為高效樹脂型粘著劑，適用黏貼多種磁磚於室內外混凝土或水泥砂漿粉光牆面及地面。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >18	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★☆☆ <input type="checkbox"/> 複合石材 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 舊磁磚面 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★☆☆☆ <input type="checkbox"/> 薄陶板 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 輕質隔間材 ☆☆☆	<input type="checkbox"/> 石英磚 ☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> 文化石 ☆☆☆☆
<input type="checkbox"/> 金屬基面 ☆☆☆ (配合KN L 0505使用)	<input type="checkbox"/> 大理石 ☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> 環保磁磚 ☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.1水泥基(粉狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

KN C 0502 膏狀彈性粘著劑



型態	膏狀
顏色	白色
規格	5kg/桶、25kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王膏狀彈性粘著劑是以乳化成樹脂為主要原料的一種高強度粘著劑，其用途極為廣泛，可將石材薄板複合材、石材薄板或其它磚材黏貼於RC面、矽酸鈣板、石膏板、木板、金屬及玻璃等特殊底材。櫻王膏狀彈性粘著劑特別適用於會震動之場所及高樓輕隔間。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input checked="" type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >18	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input type="checkbox"/> 與1:1水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input checked="" type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input checked="" type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 複合石材 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 舊磁磚面 ★★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 薄陶板 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 輕質隔間材 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 文化石 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 金屬基面 ☆☆☆	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石 ★★★★★ <input type="checkbox"/> 環保磁磚 ☆☆☆☆☆

用量分析

請參考用量分析。(P.12)

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.2乳膠基(膏狀)磁磚粘著劑及其他注意事項。(P.10)

- * 本產品不適合使用於長期浸水區域使用。
- * 適用於尺寸30X30cm以下之磁磚黏貼。

KN L 0505 超強粘著添加劑



型態	液體
顏色	乳白色
規格	20kg/桶、35kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王超強粘著添加劑是一種水性合成乳膠，可增強磁磚粘著劑或水泥的粘著效果。其特別適用於現今流行的軟底工法來增強大理石、拋光磚底部的粘著力。

產品特性

使用方式	抗拉接著強度(kgf/cm ²)	抗垂流性	耐水性	柔韌性
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> >6 <input type="checkbox"/> >16	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> >12 <input type="checkbox"/> >18	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 較優
<input checked="" type="checkbox"/> 與水泥砂拌合使用	<input type="checkbox"/> >14 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 乳膠+粉體混合使用				<input checked="" type="checkbox"/> 極優

適用範圍

適用底材	適用磚材
<input checked="" type="checkbox"/> 水泥基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 磁磚 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 複合石材 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 舊磁磚面 ★★★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 馬賽克 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 薄陶板 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 輕質隔間材 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 石英磚 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 文化石 ★★★★★
<input checked="" type="checkbox"/> 金屬基面 ★★★	<input checked="" type="checkbox"/> 大理石 ★★★★★ <input checked="" type="checkbox"/> 環保磁磚 ★★★★★

符合標準規範

符合CNS 12611陶瓷面磚用接著劑規範要求，抗拉接著強度6kgf/cm²(58.8N/cm²)以上(標準養護7天條件下)。
1kgf/cm²=9.8N/cm²

施工說明

請參考施工說明【A牆地面硬底施工法】之2.3超強粘著添加劑(P.10)及【B地面軟底施工法】(P.11)

粘著劑系列

施工說明

A 牆地面硬底工法

1.施工前注意事項

- a.首先應檢查混凝土或水泥砂漿粉光牆面或地面必須平整且不得有雜物（如塵粒、油污、乳沫、固定板模之鋼筋、超出立面或平面之水泥塊等）以及開裂等異常現象。
- b.若水泥砂漿面過分乾燥，須用水噴灑濕潤。待牆面呈面乾內飽和狀態下即可施作。如此，可避免基底內部空氣因為被粘著劑填料所含水份置換出，從而造成空氣停留於磁磚與基底之間，產生影響接著效果的空隙。
- c.水泥砂漿面可以預塗刷「牆地面打底劑」，以增加粘著劑與水泥基面的粘著。
- d.貼磚前需檢測基面是否平整，如不平整需整平後才可施工。平整度之簡易檢測可用直尺。於基面上取直向及橫向多點進行檢測，單一向至少檢測三點以上。直尺底部與基面之間隙不得大於2mm，如超過2mm則必須整平後才可施工。基面不平整可能造成粘著劑填料無法完全與磁磚背部形成飽漿，造成之空隙致使日後可能產生“膨拱”、掉落。
- e.請於施工前確定所要黏貼的磁磚尺寸和重量，依此來選擇粘著劑填料的塗抹方式及齒型鏟刀齒孔的規格。
- f.檢查磁磚背部不可以有粉塵，若有，必須清洗乾淨。

2.各類型磁磚粘著劑之使用方法

2.1水泥基（粉狀）磁磚粘著劑

●拌合

- a.粘著劑之拌合用水量必須依照各款產品包裝上所註明的建議用水量範圍實施添加。施工者可根據施工現場的天候狀況及經驗，決定用水量的增多或減少。
- b.準備乾淨的施工工具，如：攪拌桶、電動攪拌器、軟推刀和齒型鏟刀等。
- c.先將清水倒入攪拌桶之後，再倒入磁磚粘著劑粉體。以電動攪拌器攪拌至少1分鐘，使粉體與水充分且均勻地混合，不得有未分散的粉體團塊。(此步驟用水量需加足)
- d.拌合好的粘著劑填料應靜置5-10分鐘左右，目的是使各類添加劑完全溶解。之後，再以電動攪拌器進行二次攪拌，即可施工。(二次攪拌前，若桶內的填料表面有結膜現象應屬正常，可防止水份蒸發)

●上料與黏貼

- a.以軟推刀將粘著劑填料均勻塗抹於待施作基面，塗抹厚度必須配合後續所使用的齒型鏟刀之齒孔尺寸。此動作請用力施壓，盡可能使填料與基材緊密結合。塗覆面積應以考量各款粘著劑之施工開放時間而定，通常為：10-20分鐘以內可完成磁磚黏貼為準。當然，施工開放時間受基材吸水率及當天氣候影響相當大，故工作中應分段測試填料黏貼效果，不斷修正單次的填料塗覆面積。
- b.以適當的齒型鏟刀將已經塗抹於基面之粘著劑填料梳刮出波浪狀。此動作前建議先觀察待黏貼磁磚之背部紋理，以其與填料梳刮方向相互垂直為最佳。若黏貼天然石材或60 x 60cm以上之大型拋光磚等，建議採用基面與磁磚背部皆塗覆粘著劑填料之雙面著料工法，齒型鏟刀之齒距8mm以上為宜。磁磚背部的填料梳刮方向與基面填料的梳刮方向以相互垂直為最佳。
- c.將磁磚用力按壓入粘著劑填料後，以手將磁磚邊壓邊微微扭轉，盡可能使多的填料因受擠壓而與磁磚背部相接觸。當然，若再使用木或橡膠榔頭或手持式震動槍分別對磁磚進行適度地敲擊或震動，其效果更佳。只有當粘著劑填料與磁磚背部充分接觸，即基材與磁磚間無空隙，粘著劑填料層達到3mm以上，粘著劑才能發揮出最佳的接著性能。

2.2乳膠基（膏狀）磁磚粘著劑

●拌合:無需加水拌合，開蓋後直接使用。

●上料與黏貼

- a.請參照【水泥基(粉狀)磁磚粘著劑之上料與黏貼】。
- b.由於是乳膠基膏狀產品，其施工開放時間較水泥基粉狀產品短，為8~10分鐘左右。故一次塗覆粘著劑填料的量也必須相對減少。
- c.磁磚黏貼完成後，必須做好防水防護措施。因為乳膠基產品雖然其接著強度較水泥基粘著劑更優異，但是乾固時間卻相對較長。
- d.若在產品保存期限內粘著劑料體出現分層，屬正常狀況，以電動攪拌機攪拌均勻即可使用。

2.3超強粘著添加劑

●拌合

- a.依照「超強粘著添加劑」產品包裝上所註明的建議用量取代水泥基粘著劑之拌合用水，直接添加進入水泥基粘著劑粉體或1:1-1:3乾拌水泥砂。
- b.準備乾淨的施工工具，如：攪拌桶、電動攪拌器、軟推刀和齒型鏟刀等。
- c.先將「超強粘著添加劑」倒入攪拌桶之後，再倒入磁磚粘著劑粉體或乾拌水泥砂。以電動攪拌器攪拌至少1分鐘，使粉體與「超強粘著添加劑」充分且均勻地混合，不得有未分散的粉體團塊。
- d.拌和好的粘著劑填料應立即施工。

●上料與黏貼

- a.請參照【水泥基(粉狀)磁磚粘著劑之上料與黏貼】。
- b.由於「超強粘著添加劑」屬高樹脂含量之產品，所以其施工開放時間較一般水泥基粉狀產品短，為8-10分鐘左右。故一次塗覆粘著劑填料的量也必須相對減少。
- c.一次未能完之添加劑，須將盛裝「超強粘著添加劑」之塑膠袋口紮緊，減少添加劑與空氣接觸，以防止乳膠面層結膜，並蓋緊包裝桶蓋儲存於室內陰涼處。

3.注意事項

- 1.若因粘著劑填料塗覆面積過大，導致填料因來不及黏貼磁磚而早乾（結膜），則必須以鏟刀刮除此部份填料後，重新塗抹刮塗填料，以確保磁磚黏貼之品質。
- 2.磁磚黏貼定位後，若需要調整，須視施工當天之氣候狀況訂定出可調整時間範圍。磁磚調整需在粘著劑填料尚未喪失可塑性之前。一旦進入初凝則無法再行調整，如強行調整會造成磁磚與粘著劑無法附著而掉落，此時必須重新黏貼。
- 3.粘著劑填料必須於1小時內使用完畢，超過時間應當廢棄物處理，不可使用。(攪拌桶內填料從二次攪拌完成時開始計算，超過1小時後，桶內餘料不可再添加水或粘著劑粉體進行混合攪拌再使用。)
- 4.磁磚粘貼後應加以適當防護，24小時內不得碰撞、移動或震動，避免粘著劑接著強度因此被破壞，從而影響磁磚黏貼之耐久性。地磚黏貼24小時之後，即可於防護層行走。
- 5.一般情況下，完成磁磚黏貼工作至少3天之後進行填縫施工，有利於粘著劑初期接著強度的形成。若7天以後再進行填縫，將更可減少填縫劑白華(吐白)現象之發生。
- 6.溫度低於20℃，粘著劑的硬化時間會顯著延長；溫度高於35℃，粘著劑的硬化時間則會顯著縮短。施工者應依據天候狀況，對現場施作實施調整並做出判斷。陰雨天、大風天等異常天候不宜實施磁磚粘著劑之施工。
- 7.當發現待施作之結構樓板面或非結構用混凝土面層或打底砂漿面有異狀，應立即處理並採取適當改善措施。之後，才能進行磁磚黏貼施工。
- 8.牆面施作如遇天然石材或大型磁磚時，建議請由下往上進行黏貼施工，底部第一層必須設置固定板，且磚與磚之間使用十字固定器控制縫寬。地面施作時，在與垂直立面之交接處建議設置伸縮縫（如發泡EVA條等材質），以避免地磚因熱脹冷縮而引起“膨拱”現象之發生。
- 9.使用膏狀粘著劑黏貼時，應以尺寸30 X 30cm以下的磁磚為主，黏貼更大的磁磚，容易因乾燥時間過長而影響接著效果。

B 地面軟底施工法

- a.準備細砂（以6#礫砂為最佳，河砂必須經過清洗），施工前一天先灑水潤濕。
- b.施工前訂出水平線固定基準點，並清除基面雜物。
- c.首先於清理乾淨之待施作基面上，以滾輪、漆刷或水桶均勻塗刷或噴灑乳膠型「牆地面打底劑」。目的在於提供優良的接著界面，使得基底與鋪設於其上的水泥砂接著牢固，不會因為新舊水泥接著不良而形成空隙，從而影響磁磚黏貼後的使用耐久性。
- d.濕潤狀的細砂按要求與一定比例之水泥進行均勻拌合後，做為粘著砂漿底層於地面上進行鋪設與打平。
- e.將「超強粘著添加劑」通過水桶均勻地淋灑於上述水泥砂漿層之上，並在推刀（或鏟刀）等工具之協助下，幫助乳膠迅速滲透至砂漿層底部。此後，再進行第二次的表面淋膠。
- f.磁磚背部以齒距8mm以上之齒型鏟刀，把依照【水泥基(粉狀)磁磚粘著劑之拌合】均勻之水泥基（粉狀）磁磚粘著劑填料，進行完整全面地塗刮。然後，逐片鋪設於已經完成二次淋膠的粘著砂漿層之上。以水平儀校正，以木或橡膠榔頭敲緊。如有中空，必須將瓷磚翻開，補漿後再貼。
- g.磚與磚之間留縫必須2mm以上，不建議密貼。原因是適當的預留縫可防止磁磚熱脹冷縮所引起的“膨拱”，同時，也為後續的填縫作業保留足夠的填塞空間，以避免填縫劑因空間不足而產生剝落。
- h.磁磚粘貼後應加以適當防護，24小時內不得碰撞、移動或震動，避免粘著劑接著強度因此被破壞，從而影響磁磚黏貼之耐久性。地磚黏貼24小時之後，即可於防護層行走。

注意事項

- 1.櫻王超強粘著添加劑為直接取代水使用之添加劑。
- 2.拌合方式應採機械拌合，但應避免過度攪拌而產生氣泡。
- 3.材料之添加方式為先倒入櫻王超強粘著添加劑於攪拌桶內再加入拌合好的水泥砂漿或粘著劑粉體拌合。
- 4.本材料之養護方式為氣養式，不必澆水養護。在夏天太陽曝曬時如於水平面施工，施工完成後宜用紙、麻布袋等物遮蓋，以免失水過快，溫度過高造成開裂現象。
- 5.在雨天或即將下雨時不宜施工，以免鋪設完成砂漿層尚未硬化即被雨水沖失。在未完全硬化前施工面亦不可積水。
- 6.當氣溫大於35℃施工時，拌合後之材料請於20~30分鐘內用完。
- 7.宜氣養7天以上，方得重車行走其上。
- 8.施工表面必須堅固及清潔，櫻王超強粘著添加劑不可直接施工於如木屑板、防火膠板或彈性橡膠地磚。
- 9.摻有櫻王超強粘著添加劑之水泥漿的附著力很強，用完請立即用水沖洗所使用之器具。

C 重型磁磚粘著劑施工法

1.施工步驟

- a.將25公斤的櫻王重型磁磚粘著劑粉體加到8.4公斤的乳液中混合攪拌均勻。
- b.攪拌1分鐘後靜置5~10分鐘，施工前請再攪拌1分鐘即可使用。
- c.根據磁磚尺寸選擇適當鏟刀將填料塗佈於欲施工面。


2.注意事項

- 1.施工面如有起沙或汙物，必須先行清除；施工面如過分乾燥，須用水噴灑濕潤。
- 2.拌合用水必須潔淨，水質不可含有強酸性或強鹼性物質。
- 3.鋸齒鏟刀齒孔規格之選擇和塗抹厚度，必須視所貼磁磚之尺寸大小而定；以鋸齒鏟刀刮出的條狀薄層砂漿之紋路，盡可能與磁磚背面之紋路垂直（大型磚需雙面抹料）。
- 4.如因塗抹面積太大而造成接著劑出現結膜現象，則必須再以鋸齒鏟刀塗上接著劑，破壞原結膜表層，以確保磁磚黏貼品質。
- 5.磁磚黏貼時間超過72小時後再填縫。
- 6.黏貼地磚24小時之後，才可行走。
- 7.陰雨、大風天不宜施工。
- 8.請使用油性墨斗線以防止油墨滲出填縫劑。
- 9.建議使用防水級填縫劑產品，能更有效防止白華(吐白)現象發生。
- 10.本產品為雙劑型，請添加專屬優質乳膠施工，請勿私自添加其它品牌乳膠，以免降低施工品質及效果。
- 11.櫻王重型磁磚粘著劑請在陰涼環境下拌合，避免水蒸發過快產生表面結膜問題。
- 12.下料攪拌前請先將乳液倒入攪拌桶內，再加入粘著劑粉體均勻攪拌，以避免粘著劑分散不均。
- 13.黏貼厚度10mm以上牆面磚材，請以十字架固定邊角避免下垂滯移。
- 14.拌合好的櫻王重型磁磚粘著劑請在40分鐘內使用完畢。


粘著劑系列

用量分析


鏟刀種類介紹:




方形鏟刀



三角形鏟刀




梯形鏟刀



U形鏟刀


注意：施工者必須依據磁磚、石材之尺寸大小和重量，選擇適當的鏟刀。

鏟刀規格用量介紹:

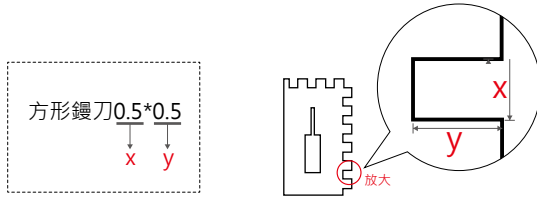


方形鏟刀使用量分析(以下數據僅供參考)：

單位	鋸齒規格 (cm*cm)			
	0.5*0.5	0.5*0.7	0.8*0.8	1.0*1.2
kg/m ²	3.2	3.9	5.1	6.4
kg/坪	10.7	13.0	17.0	21.3

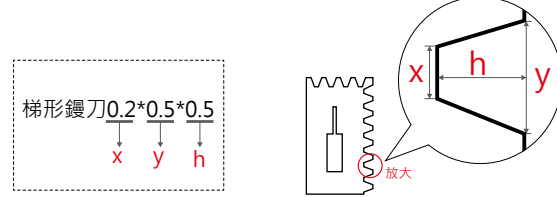


梯形鏟刀使用量分析(以下數據僅供參考)：

單位	鋸齒規格 (cm*cm)	
	0.2*0.5*0.5	0.5*1.4*1.7
kg/m ²	2.4	7.1
kg/坪	8.1	23.6

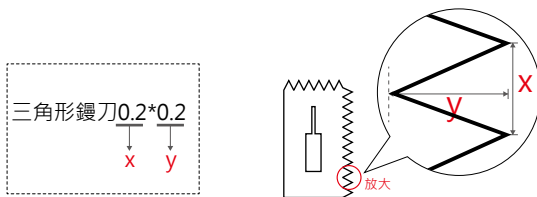

三角形鏟刀使用量分析(以下數據僅供參考)：

單位	鋸齒規格 (cm*cm)		
	0.2*0.2	0.5*0.4	1.0*1.1
kg/m ²	1.9	2.1	5.0
kg/坪	6.4	7.1	16.7

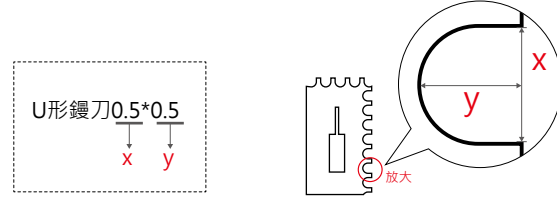

U形鏟刀使用量分析(以下數據僅供參考)：

單位	鋸齒規格 (cm*cm)	
	0.2*0.5*0.5	0.5*1.4*1.7
kg/m ²	2.8	9.5
kg/坪	9.4	31.6

1包25kg裝粘著劑對應各類型鏟刀用量分析(以下數據僅供參考)：


單位	方形 (cm*cm)				三角形 (cm*cm)			梯形 (cm*cm)		U形 (cm*cm)	
	0.5*0.5	0.5*0.7	0.8*0.8	1.0*1.2	0.2*0.2	0.5*0.4	1.0*1.1	0.2*0.5*0.5	0.5*1.4*1.7	0.2*0.5*0.5	0.5*1.4*1.7
m ²	7.6	6.2	4.7	3.7	13	11.7	4.8	10.2	3.3	8.7	2.4
坪	2.1	1.7	1.3	1.0	3.7	3.4	1.3	3.0	0.9	2.5	0.6

注意：若大型磚需要雙面施料(基底和磁磚背面)，所需耗用量要X2



填縫劑系列

耐候防水填縫劑(金櫻王)
 綠建材磁磚填縫劑
 磁磚填縫劑
 磁磚填縫劑(王品)
 細緻寬縫填縫劑
 拋光石材填縫劑/紙袋
 奈米拋光石材填縫劑
 抗菌防霉填縫劑
 馬賽克專用填縫劑
 不沾污膏狀彩色填縫劑
 【配件】磁磚清潔劑
 拋光石材填縫劑/桶裝

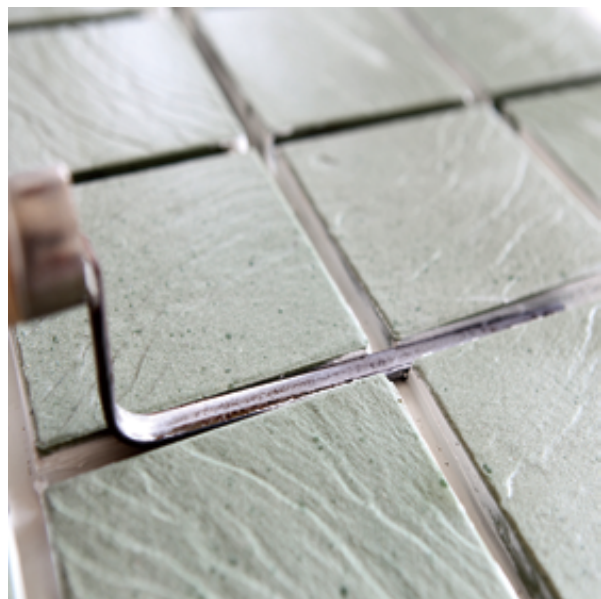

金櫻王

GK P 0601 耐候防水填縫劑

型 態	粉狀
顏 色	請參考色卡
規 格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

金櫻王耐候防水填縫劑以水泥及砂為主要原料，搭配嚴格篩選的氧化鐵顏料，其多變的色彩可搭配多款磁磚，讓建築物更加生動，提升建築空間的藝術性。其中產品添加高性能防水樹脂，可有效減少壁癌及白華(吐白)現象，並且使填縫劑擁有絕佳的粘結力和柔韌性，產品抗壓強度亦具優越性能。使用防水等級的填縫劑以及正確的施工方法能有效降低白華(吐白)現象發生的機率。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input checked="" type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

同磁磚填縫劑的施作方式。(P.18)

P 0605 綠建材 磁磚填縫劑



型 態	粉狀
顏 色	請參考色卡
規 格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王健康綠建材磁磚填縫劑以水泥及砂為主要原料，搭配氧化鐵顏料呈現多變的色彩，並且添加高性能防水樹脂，其吸水率符合美國 ANSI A118.6規範，搭配正確的施工方法可有效減少壁癌及白華(吐白)現象的產生。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input checked="" type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

符合標準規範

櫻王綠建材磁磚填縫劑通過內政部建築研究所健康綠建材:

- *TCLP重金屬成分含量符合綠建材標準。
- *不含有石棉、放射線。
- *不含行政院環保署公告的毒性化學物質。
- *不含有無機鹵化物。
- *不含蒙特婁公約管制化學品。
- *符合甲醛逸散(HCHO)及總揮發性有機物質(TVOC)之低逸散基準。
- *符合ANSI 118.6標準。

施工說明

同磁磚填縫劑的施作方式。(P.18)

KN P 0601 磁磚填縫劑

型 態	粉狀
顏 色	請參考色卡
規 格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王磁磚填縫劑以水泥和砂為主要原料，搭配氧化鐵顏料呈現多變的色彩。同時因為聚合物樹脂粉的加入，使得填縫劑砂漿體具有足夠的黏結力和柔韌性，可輕鬆應付磁磚或基底所產生之內應力，使磁磚牆面耐久性提升，歷久如新。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input checked="" type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

同磁磚填縫劑的施作方式。(P.18)

Grout Series

ile

填縫劑系列

王品磁磚填縫劑

型 態	粉狀
顏 色	本色、黑色
規 格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

王品磁磚填縫劑以水泥和砂為主要原料，同時因為聚合物樹脂粉的加入，使得填縫劑砂漿體具有足夠的粘結力和柔韌性，可應付磁磚或基底所產生之內應力。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input checked="" type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

水泥基（粉狀）磁磚填縫劑

- 拌合
 - 於容量適當且潔淨無污染的拌合容器中，按包裝說明之用水量添加清水。
 - 再慢慢加入填縫劑粉體，以電動攪拌器攪拌1分鐘左右，形成顏色均勻的綿密稠漿狀料體。
 - 靜置5分鐘以後，再攪拌1-2分鐘，確保色料已經被完全分散開，壘料中未有團聚之色料顆粒之存在，即可進行施作。

填縫施工

【填料上牆與清洗】

- 抹縫工法：**
- 施工前準備乾淨的塑膠“土捧”、海綿鏟刀、水桶和海綿。
 - 將拌合好之填縫劑壘料盛置於“土捧”上，以海綿鏟刀將填縫劑用力推擠入磁磚間預留之縫隙，直至所有縫隙被充填地完全紮實飽滿（填縫劑壘料必須確保與磁磚底部的粘著劑層完全接著，無縫隙），並且壘料表面必須與磁磚面齊平，不得形成突出或低於磚面之波浪狀起伏。
 - 待填縫劑壘料表面即將進入但尚未進入乾固狀態時（一般約15分鐘左右，必須視施工時之天候狀況進行調整），以清水潤濕海綿後，對完成填縫作業之磁磚面進行擦洗，目的是將殘留與磁磚表面之填縫劑壘料清洗乾淨。
深色或黑色之填縫劑施工，為避免填縫劑因長時間停留於磁磚表面而產生磁磚毛細孔吃色問題，建議填抹工序進行之同時，立即以濕海綿針對磁磚表面進行清洗。
 - 因本公司填縫劑產品含聚合物樹脂，故建議等上述之清洗步驟完成後15分鐘左右，再以潤濕之海綿將磁磚面清洗一次。以去除附著於磁磚表面之樹脂，從爾使得磁磚面呈現更亮麗之色澤。

勾縫工法：

- 將拌合好之填縫劑壘料盛置於“土捧”上，以適當的勾縫鏟刀將填縫劑用力推擠入磁磚間預留之縫隙，並達到要求所需之填縫厚度（填縫劑與磁磚面的落差度應事先被要求與確定）。
填縫劑壘料必須紮實平整，不得留有空隙或起波浪。
勾縫時施力不均，會造成填縫劑產生色差。
- 以清水潤濕海綿後，將磁磚表面殘留之填縫劑壘料擦拭乾淨。

KN P 0608

細緻寬縫填縫劑

型 態	粉狀
顏 色	請參考色卡
規 格	25kg/防潮紙袋、10kg/桶
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王細緻寬縫填縫劑是一種適用於室內牆地面的彩色磁磚填縫劑，因為特選骨料，讓其產品最大特色為適用縫寬界於(1~7mm)，並且填縫完成面細緻光滑。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input checked="" type="checkbox"/> 1-7mm特殊縫寬處

【後續清潔】

- 填縫劑壘料進入終凝以後（一般約10小時以後），若有必要可使用清水和海綿再次進行清洗。
- 若必須使用弱酸性之磁磚清潔劑進行清洗的，則必須於填縫施工完成14天後進行。

【養護】

- 應儘量避免填縫施工24小時內發生淋雨、曝曬和施壓等狀況，做好適當防護並避免使用易褪色材料，如：報紙等。
- 施工完成後，切忌接觸溶劑類物質、酸性或鹼性等腐蝕性物質以及染色性物質。

注意事項:

- 磁磚黏貼完成至少3天以後進行填縫作業(7天後最佳)。
- 以3mm為界限選擇填縫劑，施工前再次確認所使用填縫劑之類型（粗縫類或細縫類）。
- 表面光滑的磁磚適用勾縫和抹縫方式，粗糙表面則建議使用勾縫方式。
- 彈劃基準線時，請使用油性墨斗線以防止油墨滲入填縫劑壘料產生色差。
- 施工前須確認現場所使用之填縫劑的顏色無誤。
- 施工前須再次檢查所有待填之磁磚縫隙，確保無雜質或積水狀況。多孔磁磚（包括文化石）最好預先灑水濕潤。
- 深色或黑色之填縫劑施工，為避免填縫劑因長時間停留於磁磚表面而產生磁磚毛細孔吃色問題，建議填抹工序進行之同時，立即以濕海綿針對磁磚表面進行清洗。
- 填縫之拌合用水必須潔淨，以中性水質（pH=7）最為適宜。
- 洗縫時，若海綿含水量過多，雖然可加快施工作業時間，但會使填縫劑表面凹凸起伏，更容易造成白華(吐白)現象之發生。
- 遇到低吸水率之磁磚，海綿必須擰更乾，使水份不會集中停留於填縫處，造成白華(吐白)現象發生。
- 向陽面和背陽面在填縫施工時，會因為環境溫度不同造成填縫劑壘料水份保持時間不同，從爾可能會產生色差。
- 陰雨天、大風天等異常天候不宜實施磁磚填縫劑之施工。異常的高溫或低溫也會對施工和凝結時間產生影響，施工者必須注意並盡可能避免之。
- 嚴禁擅自添加任何添加物，避免因此導致品質異常。

KN P 0604

拋光石材填縫劑

型 態	粉狀
顏 色	請參考色卡
規 格	5kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王拋光石材填縫劑是針對3mm以下縫寬而設計的，同時因為聚合物樹脂粉的加入，使得填縫劑漿體具有足夠的粘結力和柔韌性，可輕鬆應付磁磚或基底所產生之內應力，使磁磚牆面歷久如新，提高耐久性，其適用於室內外牆地面細縫填縫之施工。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input checked="" type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

1.拌合

- 於容量適當且潔淨無污染的拌合容器中，按包裝說明之用水量添加清水。
- 再慢慢加入填縫劑粉體，以電動攪拌器攪拌1分鐘左右，形成顏色均勻的綿密稠漿狀料體。
- 靜置5分鐘以後，再攪拌1-2分鐘，確保色料已經被完全分散開，壘料中未有團聚之色料顆粒之存在，即可進行施作。

2.填縫施工

【填料上牆與清洗】

抹縫工法

- 施工前準備乾淨的塑膠“土捧”、海綿鏟刀、水桶和海綿。
- 將拌合好之填縫劑壘料盛置於“土捧”上，以海綿鏟刀將填縫劑用力推擠入磁磚間預留之縫隙，直至所有縫隙被充填地完全紮實飽滿（填縫劑壘料必須確保與磁磚底部的粘著劑層完全接著，無縫隙），並且壘料表面必須與磁磚面齊平，不得形成突出或低於磚面之波浪狀起伏。
- 待填縫劑壘料表面即將進入但尚未進入乾固狀態時（一般約15分鐘左右，必須視施工時之天候狀況進行調整），以清水潤濕海綿後，對完成填縫作業之磁磚面進行擦洗，目的是將殘留與磁磚表面之填縫劑壘料清洗乾淨。
- 因本公司填縫劑產品含聚合物樹脂，故建議等上述之清洗步驟完成後15分鐘左右，再以潤濕之海綿將磁磚面清洗一次。以去除附著於磁磚表面之樹脂，從爾使得磁磚面呈現更亮麗之色澤。

【後續清潔】

- 待填縫劑壘料進入終凝以後（一般約10小時以後），若有必要，可使用清水和海綿再次進行清洗。
- 若必須使用弱酸性之磁磚清潔劑進行清洗的，則必須於填縫施工完成14天後進行。

【養護】

- 應儘量避免填縫施工24小時內發生淋雨、曝曬和施壓等狀況，做好適當防護並避免使用易褪色材料，如：報紙等。
- 施工完成後，切忌接觸溶劑類物質、酸性或鹼性等腐蝕性物質以及染色性物質。

3.注意事項

請參考【0-5mm 縫寬注意事項】(P.21)

KN H 0606

奈米拋光石材填縫劑

型 態	粉體+奈米抗菌材料
顏 色	請參考色卡
規 格	2kg/包、12包/箱
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王奈米拋光石材填縫劑添加了特種高分子聚合物樹脂，再加上高科技奈米抗菌材料，帶有負電的奈米抗菌材料，可抑制細菌生長和繁殖，因此擁有絕佳的抗菌防霉效果，更低的吸水率，更強的黏著力，且還增加了耐骯髒、易擦洗等功能。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優
<input checked="" type="checkbox"/> 粉體+奈米材料	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input checked="" type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

1.拌合

- 於容量適當且潔淨無污染的拌合容器中，按包裝說明之用水量添加清水後，將整瓶奈米抗菌材料水溶液一次全部加入並攪拌均勻。
- 再慢慢倒入填縫劑粉體，以電動攪拌器攪拌1分鐘左右，形成顏色均勻的綿密稠漿狀料體。
- 靜置5分鐘以後，再攪拌1-2分鐘，確保色料已經被完全分散開，壘料中未有團聚之色料顆粒之存在，即可進行施作。

2.填縫施工

【填料上牆與清洗】

抹縫工法

- 施工前準備乾淨的塑膠“土捧”、海綿鏟刀、水桶和海綿。
- 將拌合好之填縫劑壘料盛置於“土捧”上，以海綿鏟刀將填縫劑用力推擠入磁磚間預留之縫隙，直至所有縫隙被充填地完全紮實飽滿（填縫劑壘料必須確保與磁磚底部的粘著劑層完全接著，無縫隙），並且壘料表面必須與磁磚面齊平，不得形成突出或低於磚面之波浪狀起伏。
- 待填縫劑壘料表面即將進入但尚未進入乾固狀態時（一般約15分鐘左右，必須視施工時之天候狀況進行調整），以清水潤濕海綿後，對完成填縫作業之磁磚面進行擦洗，目的是將殘留與磁磚表面之填縫劑壘料清洗乾淨。
- 因本公司填縫劑產品含聚合物樹脂，故建議等上述之清洗步驟完成後15分鐘左右，再以潤濕之海綿將磁磚面清洗一次。以去除附著於磁磚表面之樹脂，從爾使得磁磚面呈現更亮麗之色澤。

【後續清潔】

- 待填縫劑壘料進入終凝以後（一般約10小時以後），若有必要，可使用清水和海綿再次進行清洗。
- 若必須使用弱酸性之磁磚清潔劑進行清洗的，則必須於填縫施工完成14天後進行。

【養護】

- 應儘量避免填縫施工24小時內發生淋雨、曝曬和施壓等狀況，做好適當防護並避免使用易褪色材料，如：報紙等。
- 施工完成後，切忌接觸溶劑類物質、酸性或鹼性等腐蝕性物質以及染色性物質。

3.注意事項

1. 奈米抗菌材料必須先與拌合水均勻混合，若於填縫劑壘料攪拌完成後再行添加，將造成奈米抗菌材料分散不均，從爾影響外觀以及殺菌效果。

2. 其他注意事項請參考【0-5mm 縫寬注意事項】(P.21)

填縫劑系列

KN H 0603 抗菌防霉填縫劑

型 態	2kg乳膠+5kg粉
顏 色	請參考色卡
規 格	7kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王抗菌防霉填縫劑為雙劑型之產品，內含聚合物樹脂不但可防止霉菌的滋長與增強防水效果，粘著效果也較一般填縫劑佳。特別適用於室內廚房、浴室等潮濕地方。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input checked="" type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input checked="" type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

- 拌合
 - 先於容量適當且潔淨無污染的拌合容器中倒入乳膠劑。
 - 再慢慢倒入填縫劑粉體，以電動攪拌器攪拌1分鐘左右，形成顏色均勻的綿密稠漿狀料體。
 - 靜置5分鐘以後，再攪拌1-2分鐘，確保色料已經被充分散開，填料中未有團聚之色料顆粒之存在，即可進行施作。
- 填縫施工【填料上牆與清洗】**抹縫工法**
 - 施工前準備乾淨的塑膠“土捧”、海綿鏟刀、水桶和海綿。
 - 將拌好之填縫劑填料盛置於“土捧”上，以海綿鏟刀將填縫劑用力推擠入磁磚間預留之縫隙，直至所有縫隙被充填地完全紮實飽滿（填縫劑填料必須確保與磁磚底部的粘著劑層完全接著，無縫隙），並且填料表面必須與磁磚面齊平，不得形成突出或低於磚面之波浪狀起伏。
 - 待填縫劑填料表面即將進入但尚未進入乾固狀態時（一般約15分鐘左右，必須視施工時之天候狀況進行調整），以清水潤濕海綿後，對完成填縫作業之磁磚面進行擦洗，目的是將殘留與磁磚表面之填縫劑填料清洗乾淨。
 - 因本公司填縫劑產品含聚合物樹脂，故建議將上述之清洗步驟完成後15分鐘左右，再以潤濕之海綿將磁磚面清洗一次，以去除附著於磁磚表面之樹脂，從爾使得磁磚面呈現更亮麗之色澤。【後續清潔】
 - 待填縫劑填料進入終凝以後（一般約10小時以後），若有必要，可使用清水和海綿再次進行清洗。
 - 若必須使用弱酸性之磁磚清潔劑進行清洗的，則必須於填縫施工完成14天後進行。【養護】
 - 應儘量避免填縫施工24小時內發生淋雨、曝曬和施壓等狀況，做好適當防護並避免使用易褪色材料，如：報紙等。
 - 施工完成後，切忌接觸溶劑類物質、酸性或鹼性等腐蝕性物質以及染色性物質。

3.注意事項

請參考【0-5mm 縫寬注意事項】(P.21)

KN P 0609 馬賽克專用填縫劑

型 態	粉狀
顏 色	請參考色卡
規 格	10kg/桶
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王馬賽克專用填縫劑是一種適用於室內外、牆地面的彩色磁磚填縫劑，因為骨料的特殊選材，使其產品最大特色為適用縫寬界於(1~5mm)，並且填縫完成面光滑細緻。因而適用搭配現今熱門的玻璃馬賽克等材質，表現出絕佳的效果而又耐久如新。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優
<input checked="" type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5mm縫寬處	<input type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

請參考【拋光石材填縫劑施工說明】(P.19)

【0-5mm 縫寬注意事項】

- 磁磚黏貼完成至少3天以後進行填縫作業(7天後最佳)。
- 以3mm為界限選擇填縫劑，施工前再次確認所使用填縫劑之類型（粗縫類或細縫類）。
- 表面光滑的磁磚可適用勾縫和抹縫方式，表面粗糙的磁磚建議使用勾縫方式。
- 彈劃基準線時，必須使用油性墨斗線以防止油墨滲入填縫劑填料產生色差。
- 施工前須確認現場使用之填縫劑的顏色無誤。
- 施工前須再次檢查所有待填之磁磚縫隙，確保無雜質或積水。多孔磁磚（包括文化石）最好預先灑水濕潤。
- 深色或黑色之填縫劑施工，為避免填縫劑因長時間停留於磁磚表面而產生磁磚毛細孔吃色問題，建議填抹工序進行之同時，立即以濕海綿針對磁磚表面進行清洗。
- 填縫之拌合用水必須潔淨，以中性水質（pH=7）最為適宜。
- 洗縫時，若海綿含水量過多，雖然可加快施工作業時間，但會使填縫劑表面凹凸起伏，更容易造成白華(吐白)現象發生。
- 遇到低吸水性之磁磚，海綿必須攪更乾，使水份不會集中停留於填縫處，造成白華(吐白)現象發生。
- 向陽面和背陽面在填縫施工時，會因為環境溫度不同造成填縫劑填料水份保持時間不同，從爾可能會產生色差。
- 陰雨天、大風天等異常天候不宜實施磁磚填縫劑之施工，異常的高溫或低溫也會對施工和凝結時間產生影響，施工者必須注意並盡可能避免之。
- 嚴禁擅自添加任何添加物，避免因此導致品質異常。

KN C 0607 不沾污膏狀彩色填縫劑

型 態	膏狀
顏 色	請參考色卡
規 格	5kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王膏狀彩色填縫劑是一種非水泥基之產品，其具有抗汙之特性，是一種非常適合用於特殊場所的填縫劑。其開桶即可使用的特點增加了施工的方便性及避免人為操作的錯誤。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input checked="" type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般
<input type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input checked="" type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 0-5mm縫寬處	<input type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

- 拌合
 - 本產品開蓋即可使用，無需加水攪拌。
 - 開蓋後將已經被調配成膏狀的填縫劑填料從封閉的塑膠袋內轉移至塑膠桶。
 - 為了使得產品之應用品質更佳，建議於施作前先在桶內以電動攪拌機均勻攪拌約1分鐘，以消除產品在儲存和運輸過程中可能產生的固液分層現象。注意：攪拌器械必須潔淨，以免影響填縫劑色澤。
- 填縫施工【填料上牆與清洗】**抹縫工法**
 - 施工前準備乾淨的塑膠“土捧”、海綿鏟刀、水桶和海綿。
 - 將拌好之填縫劑填料盛置於“土捧”上，以海綿鏟刀將填縫劑用力推擠入磁磚間預留之縫隙，直至所有縫隙被充填地完全紮實飽滿（填縫劑填料必須確保與磁磚底部的粘著劑層完全接著，無縫隙），並且填料表面必須與磁磚面齊平，不得形成突出或低於磚面之波浪狀起伏。
 - 待填縫劑填料表面即將進入但尚未進入乾固狀態時（一般約10分鐘左右，必須視施工時之天候狀況進行調整），以清水潤濕海綿後，對完成填縫作業之磁磚面進行擦洗，目的是將殘留與磁磚表面之填縫劑填料清洗乾淨。注意事項：
 - 本產品是純樹脂型，乾固時間較一般水泥基填縫劑快，所以洗縫時間建議控制在10分鐘之內完成。
 - 填縫於非拋光面之磁磚，建議於磁磚縫隙兩側事先粘貼保護膠帶，然後再進行填縫。目的是儘量避免填縫劑與磁磚面直接接觸，降低卡料之風險。
 - 其它注意事項請參考【水泥基（粉狀）填縫劑】相關條款。
 - 本產品不適合長期浸水區域使用，例如：浴室、水池...。【養護】
 - 應儘量避免填縫施工24小時內發生淋雨、曝曬和施壓等狀況，做好適當防護並避免使用易褪色材料，如：報紙等。
 - 施工完成後，切忌接觸溶劑類物質、酸性或鹼性等腐蝕性物質以及染色性物質。

用量分析


A.簡易估算法

視磁磚大小尺寸及縫寬而定：

磁磚規格	每m ² 用量	粗縫
100mm × 100mm × 10mm(縫寬20mm)	約6 kg/m ²	
200mm × 200mm × 10mm(縫寬20mm)	約3 kg/m ²	
300mm × 300mm × 10mm(縫寬20mm)	約2 kg/m ²	

磁磚規格	每m ² 用量	細縫
300mm × 300mm × 10mm(縫寬2mm)	約0.2 kg/m ²	
300mm × 600mm × 10mm(縫寬2mm)	約0.15 kg/m ²	
600mm × 600mm × 10mm(縫寬2mm)	約0.1 kg/m ²	

B.實際計算法

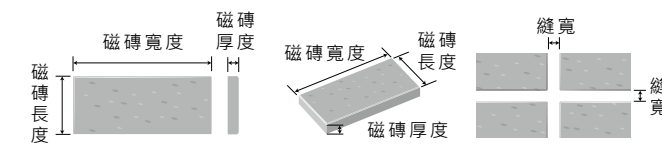

填縫劑用量分析公式 (計算單位mm)

$$\frac{(\text{磁磚寬度} + \text{磁磚長度})}{(\text{磁磚寬度} \times \text{磁磚長度})} \times \text{磁磚厚度} \times \text{縫寬} \times 1.5 = \text{kg/m}^2$$

一包(桶)使用量計算

$$\text{一包填縫劑} \div \text{縫隙需要的用量(kg/m}^2\text{)} = \text{可填縫的面積(m}^2\text{)}$$

舉例：
(1) 磁磚 50mm x 230mm x 8mm，使用於5mm縫寬，約可使用17.12 m²
計算方式如下：

$$\begin{aligned} & (50\text{mm} + 230\text{mm}) \div (50\text{mm} \times 230\text{mm}) \times 8\text{mm} \times 5\text{mm} \times 1.5 \\ & = 1.46 \text{ kg/m}^2 \\ & \downarrow \\ & \text{縫隙需要的用量} \\ & 25 \text{ kg} \div 1.46 \text{ kg/m}^2 = 17.12\text{m}^2 \\ & \downarrow \quad \downarrow \\ & \text{一包填縫劑} \quad \text{可填縫的面積} \end{aligned}$$

舉例：
(2) 磁磚 600mm x 600mm x 10mm，使用於2mm縫寬，約可使用100m²

計算方式如下：

$$\begin{aligned} & (600\text{mm} + 600\text{mm}) \div (600\text{mm} \times 600\text{mm}) \times 10\text{mm} \\ & \times 2\text{mm} \times 1.5 = 0.10 \text{ kg/m}^2 \\ & \downarrow \\ & \text{縫隙需要的用量} \\ & 10 \text{ kg} \div 0.10 \text{ kg/m}^2 = 100\text{m}^2 \\ & \downarrow \quad \downarrow \\ & \text{一桶填縫劑} \quad \text{可填縫的面積} \end{aligned}$$

填縫劑系列

【配件】

KN L 0904 磁磚清潔劑

型態	液體
顏色	無色
規格	20kg/桶、1加侖(4kg)x6/箱
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王磁磚清潔劑是一種不傷及磁磚和填縫劑表面並且藥性溫和、滲透力強的清潔材料，可快速且有效清除殘留在磁磚上的多餘填縫料及其它油垢、灰塵等污垢。

產品特性

不傷及混凝土，洗淨力強、滲透力高，而且低泡沫之磁磚清潔劑。

適用範圍

專供抹、勾縫後磁磚表面清潔用。

施工說明

1. 局部測試

櫻王磁磚清潔劑之pH值(酸鹼度)已調合成可直接使用之配比，但仍建議施做前，先於填縫劑試塊或完成面不起眼處針對櫻王磁磚清潔劑原液濃度再次進行確認。觀察擦拭清潔劑後的填縫劑色澤，是否有超出現場要求之變化；觀察磁磚表面色澤、光澤度和外觀等是否有異常之變化。
櫻王磁磚清潔劑可用清水酌量進行稀釋，以達到符合施工現場要求之酸鹼度。

2. 實際施作

●2.1 磁磚填縫後的清潔 (目的在於清除抹縫施工後，殘留於磁磚表面的水泥基磁磚填縫劑。)

- 磁磚清潔劑清洗施工，應至少在填縫作業完成14天以後才可進行。
- 對直立面清洗施工時，如有必要，請於操作前將直立面下方的地板面進行遮蓋防護，避免汙染與損傷。
- 待清洗之磁磚牆地面必須先以清水充分潤濕(特別是高溫天施作)，目的是希望填縫劑水泥砂漿之毛細孔於清潔劑施作前飽含水份，以防止弱酸性的磁磚清潔劑深入滲透至填縫劑水泥砂漿層內部，造成對水泥不必要的損傷。
- 以海棉沾取清潔劑擦洗污染面，清潔劑於磁磚面層停留以不超過10分鐘為宜。
- 最後用大量清水清洗磁磚牆地面殘留物，及並用海綿將多餘水分吸乾。

●2.2 白華(吐白)處理

磁磚填縫劑之白華(吐白)物質可與磁磚清潔劑反應並被分解，因此清潔劑也常被應用於解決白華(吐白)問題。

- 先以清水潤濕白華(吐白)之區域。
- 以塑膠毛刷沾取清潔劑後，於待處理區域來回刷洗。清潔劑在磁磚填縫劑上的停留時間不超過10分鐘。
- 待白華(吐白)物質被清除後，再以清水清洗，並用海綿將多餘水分吸乾。

注意事項:

- 施工時必須配戴塑膠長手套及其它必要之防護措施，以防止皮膚被弱酸性的清潔劑損傷。
- 避免眼睛及皮膚直接接觸，萬一接觸請立刻以大量清水沖洗並就近就醫。

KN P 0604 拋光石材填縫劑

型態	粉狀
顏色	本色、白色、象牙、米黃
規格	5kg/桶
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王拋光石材填縫劑是針對3mm以下的縫寬而配置的，其適用於室內外前地面填縫支施工。它具有多樣色彩變化，可搭配各種顏色，讓建築物更生動活潑。

產品特性

使用方式	防水性	抗乾縮/龜裂	耐沾污	抗菌防霉
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 一般
<input checked="" type="checkbox"/> 加水攪拌即可使用	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優
<input type="checkbox"/> 粉體+乳膠劑	<input type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 極優

適用範圍

牆地面界於		
<input checked="" type="checkbox"/> <3mm細縫縫寬處	<input type="checkbox"/> 1-5mm縫寬處	<input type="checkbox"/> 3-15mm粗縫縫寬處

施工說明

請參考【拋光石材填縫劑施工說明】(P.19)

【0-5mm 縫寬注意事項】

- 磁磚黏貼完成至少3天以後進行填縫作業(7天後最佳)。
- 以3mm為界限選擇填縫劑，施工前再次確認所使用填縫劑之類型(粗縫類或細縫類)。
- 表面光滑的磁磚可適用勾縫和抹縫方式，表面粗糙的磁磚建議使用勾縫方式。
- 彈劃基準線時，必須使用油性墨斗線以防止油墨滲入填縫劑攪料產生色差。
- 施工前須確認現場使用之填縫劑的顏色無誤。
- 施工前須再次檢查所有待填之磁磚縫隙，確保無雜質或積水。多孔磁磚(包括文化石)最好預先灑水濕潤。
- 深色或黑色之填縫劑施工，為避免填縫劑因長時間停留於磁磚表面而產生磁磚毛細孔吃色問題，建議填抹工序進行之同時，立即以濕海綿針對磁磚表面進行清洗。
- 填縫之拌合用水必須潔淨，以中性水質(pH=7)最為適宜。
- 洗縫時，若海綿含水量過多，雖然可加快施工作業時間，但會使填縫劑表面凹凸起伏，更容易造成白華(吐白)現象發生。
- 遇到低吸水率之磁磚，海綿必須攪更乾，使水份不會集中停留於填縫處，造成白華(吐白)現象發生。
- 向陽面和背陽面在填縫施工時，會因為環境溫度不同造成填縫劑攪料水份保持時間不同，從爾可能會產生色差。
- 陰雨天、大風天等異常天候不宜實施磁磚填縫劑之施工。異常的高溫或低溫也會對施工和凝結時間產生影響，施工者必須注意並盡可能避免之。
- 嚴禁擅自添加任何添加物，避免因此導致品質異常。



櫻王彩繪泥物美化你的家

手創生活 DIY 系列

白色水泥
灰色水泥
石粉
磁磚粘著劑
磁磚填縫劑
綠建材磁磚填縫劑
拋光石材填縫劑
乾拌水泥砂 - 粗批
乾拌水泥砂 - 細批
防水水泥砂
快乾速硬水泥
壁癌修繕泥
澎滑精
磁磚清潔劑
撥水劑



白色水泥

型態	粉狀
顏色	白色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於粗批、細批或振石等用途，1份水泥拌合3份砂為粗批層、1份水泥拌合1份砂為細批層，加水攪拌後即可搭配金屬鏟刀使用，適合淺色系產品使用。

灰色水泥

型態	粉狀
顏色	本色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於粗批、細批或振石等用途，1份水泥拌合3份砂為粗批層、1份水泥拌合1份砂為細批層，加水攪拌後即可搭配金屬鏟刀使用，適合深色系產品使用。

石粉

型態	粉狀
顏色	白色
規格	2kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

居家修繕搭配灰色水泥、白色水泥或顏料使用於振石工程。

櫻王磁磚粘著劑

型態	粉狀
顏色	本色
規格	1.5kg/盒 (16盒/箱) 3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於黏貼二丁掛磁磚、30cmX30cm、50cmX50cm磁磚於室內外完成粗批的牆面。將1kg櫻王磁磚粘著劑加到0.3~0.35kg的水裡混合攪拌均勻。攪拌1分鐘後靜置3~5分鐘，再攪拌1分鐘後使用。

櫻王磁磚填縫劑

型態	粉狀
顏色	本色
規格	1.5kg/盒 (16盒/箱) 3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於室內外牆地面磁磚填縫，磁磚縫寬介於3~10 mm。將1kg的櫻王磁磚填縫劑加到0.18~0.2kg的水裡混合攪拌均勻。攪拌1分鐘後靜置3~5分鐘，再攪拌1分鐘後使用。

綠建材磁磚填縫劑

型態	粉狀
顏色	本色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

本產品取得健康綠建材標章。適用於室內外牆地面磁磚填縫，磁磚縫寬介於3~10 mm。將1kg的綠建材磁磚填縫劑加到0.18~0.2kg的水裡混合攪拌均勻。攪拌1分鐘後靜置3~5分鐘，再攪拌1分鐘後使用。

拋光石材填縫劑

型態	粉狀
顏色	本色
規格	1.2kg/盒 (16盒/箱) 3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王拋光石材填縫劑是針對小於3mm以下的縫寬配製的，適用於室內牆地面填縫之施工。將1kg的櫻王拋光石材填縫劑加到0.3~0.36kg的水裡攪拌均勻。攪拌1分鐘後靜置3~5分鐘，再攪拌1分鐘後使用。

乾拌水泥砂 (粗批\打底用)

型態	粉狀
顏色	本色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於粗批層。當牆面或混凝土結構體拆模後使用，修補結構體凹凸的表面。將粗批1kg粉體加到0.17kg~0.18kg水裡攪拌均勻即可使用，施作厚度最大2cm。

乾拌水泥砂 (細批\面層用)

型態	粉狀
顏色	本色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於牆面細批層。當牆面粗批層完成72小時後再使用細批砂漿，可增加牆面的平整度。將細批1kg粉體加到0.20kg~0.21kg水裡攪拌均勻即可使用，施作厚度1mm~2mm厚。



it yourself

手創生活 DIY 系列

防水水泥砂

型態	粉狀
顏色	本色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於細批層，增加其防水效果，使牆面具有防水性能。
將防水水泥1kg粉體加入到0.2kg~0.21kg水裡攪拌均勻，以細批層用法使用，施作厚度最大2~3mm。

澎滑精

型態	粉狀
顏色	本色
規格	2kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

添加高分子樹脂，有效增加水泥砂漿的施工性，改善水泥砂漿潤滑性方便泵送。
依據混合比例，將10kg的水泥、10kg砂與0.02kg櫻王澎滑精均勻混合後，加到4~4.2kg的水裡攪拌均勻即可使用。

混合比例：
1(水泥):1(砂):0.002(澎滑精):0.4~0.42(水)

快乾速硬水泥

型態	粉狀
顏色	本色
規格	3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於牆面或地面快速修補用，例如人行道、欄杆、門窗及機械基座等固定與修補充填。
將快乾速硬水泥1kg粉體加入到0.14kg~0.16kg水裡攪拌均勻，攪拌後約5分鐘開始硬化，視環境氣溫愈高硬化時間縮短，1小時後即可開放通行使用。

磁磚清潔劑

型態	液體
顏色	無色
規格	500ml/瓶 (40瓶/箱)
保存期限	15個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於牆面、地面磁磚清潔。不易傷及磁磚和填縫劑表面且藥性溫和，滲透力強的清潔材料，可快速且有效清除殘留在磁磚上的多餘填縫劑、白華、灰塵及污垢。

壁癌修繕泥

型態	粉狀
顏色	本色
規格	1.2kg/盒 (16盒/箱) 3kg/盒 (8盒/箱)
保存期限	30個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於牆面壁癌修繕，將壁癌修繕泥1kg粉體加入到0.32kg~0.34kg水裡攪拌均勻即可使用，施作厚度最大為0.5cm。
如刨(清)除深度超過0.5cm可選用快乾速硬水泥或防水水泥砂先行修補。

撥水劑

型態	液體
顏色	乳白色
規格	500ml/瓶 (40瓶/箱)
保存期限	15個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

適用於混凝土、粉刷面、天然石、磚面等...任何有毛細孔之基材，可減少建築物之毛孔吸水率，形成撥水效果。且不改變原建築物外觀、不反光、不易沾塵。



添加劑系列

海藻粉
澎滑精二型
牆地面打底劑
澎滑精四型



KN P 0401 海藻粉



型態	粉體
顏色	白色、藍色
規格	25kg/包 · 1kg x 30盒/箱
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王海菜粉採用德國進口甲基纖維素醚，特別針對台灣氣候及水質之特性精心調配而成。可完全取代傳統沖泡式之海藻粉，為優良的水泥添加劑，用來改善延長水泥的初凝時間，以便達到良好的工作性，提高生產力，提昇泥作品質。

產品特性

可增加水泥砂漿保水性、黏度，對表面黏附力等及改善延長水泥的初凝時間。

適用範圍

適用於混凝土打底之水泥砂漿保水劑，水泥砂漿粉光之平滑劑，黏貼磁磚水泥漿之保水劑，振石工程打底保水劑，也可用於油漆批土的保水劑。

用量分析

海藻粉	水泥	水
0.24kg	50kg	19.76kg

建議比量：
海藻粉：水 = 1：80
海藻膏：水泥 = 1：2.5

施工說明

- 1.海藻膏的調配**
將1kg的海菜粉倒入80kg水中，以電動攪拌機高速攪拌均勻後，靜置4小時以上，即成為「海藻膏」。
- 2.土膏的調配**
將20kg海藻膏與50kg水泥攪拌均勻後，靜置5-10分鐘即製成「土膏」。
- 3.土膏打底施工**
 - a.氣溫高時可先將待施作之基面以水潤濕。
 - b.將已經靜置5~10分鐘的土膏，於使用前再攪拌1分鐘。
 - c.以軟推刀將土膏均勻塗抹於基面約2mm左右即完成打底施工。施工過程中，若桶內土膏表面有薄膜產生，可酌量添加海藻膏，再行攪拌即可再使用。

KN P 0402 澎滑精二型



型態	粉體
顏色	白色
規格	20kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

澎滑精是用高分子樹脂配合多種添加劑精製混合而成，能有效增加水泥砂漿施工性，改善水泥砂漿潤滑性，方便泵送砂漿，增加抹灰工序上的便利性。

產品特性

- 1.水泥砂漿流動更佳不會塞管，不分離，附著力強。
- 2.可增加砂漿之潤滑性及順暢性。
- 3.使水泥砂漿不黏鏟刀，不扯底，操作平整。
- 4.保水性佳。

適用範圍

添加於泵送砂漿及水泥砂漿中。

用量分析

澎滑精	水泥	砂
0.02kg	10kg	10kg

建議比量：
10(水泥)：10(砂)：0.02(澎滑精)：4~4.2(水)

施工說明

- 1.1包50kg的水泥添加本產品約0.1kg，相當於對水泥量之0.2%。
- 2.工地現場使用時，請先依所需之水泥總量，按上述比例推算出本產品之添加量。
- 3.於水泥和砂（或石子）的乾拌過程中按比例加入本產品並攪拌均勻，再加入適量之清水拌合成水泥砂漿或混凝土。直至水泥砂漿或混凝土達到適當之操作稠度即可。

KN L 1209 牆地面打底劑



型態	液體
顏色	乳白色
規格	20kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

牆地面打底劑是聚合物乳膠調製而成，跟水泥基底有良好相容性，施作於水泥基底材極佳滲透性可牢固抓握底材的疏鬆結構體，施作於非水泥基底因具有高固含量使其有效附著基底上不脫落，施工簡便可適用於任何環境。

產品特性

- 1.微細化的聚合物粒徑分佈，滲透性極佳。
- 2.特殊的自行車橋功能，能牢固抓握底材的疏鬆結構體。
- 3.與水泥顆粒的匹配相容性高，對於新舊水泥基界面都能絕佳附著。
- 4.高固含量，以提供更充足的樹脂添加量需求。
- 5.成膜時間快，提高施工效率。
- 6.低氣味，可於密閉空間施工無毒無害。

適用範圍

適用於牆地面混凝土打底之打底劑。

用量分析

櫻王牆地面打底劑	水
1kg	2kg

建議比量：
櫻王牆地面打底劑：水 = 1：2
(稀釋後的乳膠底劑)1.牆地面:130~180g/m²；2.地板面:180~250g/m²

施工說明

- 1.以鋼刷和高壓水槍仔細清洗待施工之水泥基牆地面，清除懸浮於表面的雜質顆粒以及油漬等。
- 2.將櫻王牆地面打底劑按照建議比例以清水稀釋，攪拌均勻。
- 3.待已清洗之基面無明顯積水時，以毛刷或滾輪蘸取經稀釋的打底劑，均勻塗刷於基面上。
- 4.待打底劑充分滲透並成膜之後(白色打底液皆呈透明結膜狀，以手指觸碰略帶黏性)，即可接續下一步之工序。

Series

A
dditive

添加劑系列

KN P 0403 澎滑精四型

型態	粉體
顏色	白色
規格	20kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王澎滑精添加高分子樹脂，能有效增加水泥砂漿施工性，改善水泥砂漿潤滑性，方便泵送砂漿並增加抹灰工序上的便利性。

產品特性

1. 水泥砂漿流動更佳不會塞管，不分離，附著力強。
2. 可增加砂漿之潤滑性及順暢性。
3. 使水泥砂漿不黏鏟刀，不扯底，操作平整。
4. 保水性佳。

適用範圍

添加於泵送砂漿及水泥砂漿中。

用量分析

澎滑精	水泥	砂
0.1kg	50kg	50kg

建議比量：
50(水泥)：50(砂)：0.1(澎滑精)：20~25(水)

施工說明

1. 水泥砂漿混合比例：(水泥)50：(砂)50：(澎滑精)0.1：(水)20-25。
2. 混合0.1 kg的櫻王澎滑精與 50 kg的水泥及50kg的砂，均勻攪拌成混合砂料。
3. 預備20~25kg清水，將混合砂料倒入清水中均勻攪拌。
★水量請依壁面的吸水程度而增加
4. 攪拌均勻後即可使用。



櫻王彩繪泥物隨心所欲任意變化

彈性防水系列

H 0001 彈性泥
H 0003 彈性泥
高密度彈性防水膜

KN H 0001 彈性泥

型態	乳膠+粉體
顏色	灰色
規格	40kg/組 (17kg乳膠+23kg粉體) 20kg/桶 (8.5kg乳膠+11.5kg粉體)
保存期限	粉體：12個月(未拆封) 乳膠：6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處， 避免陽光直射



產品說明

櫻王 H0001 彈性泥由粉體與乳膠兩劑組成結合，乳膠為多種不同特性之高分子聚合物反應而成，具耐候性、高彈性、高密度的特性，是最佳防水防漏的防水材料。原料為進口純壓克力乳膠，有效固成分含量高達54-55%，高含量的純壓克力乳膠為彈性泥優異的防水及耐久性能提供堅實的保證。

產品特性

使用方式	延展性	抗張力	防水性	耐久化性	顏色
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 灰(不可調色)
<input checked="" type="checkbox"/> 粉體+乳膠	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 白(不可調色)

用量分析

施工厚度 固化後厚度 (乾固以後的厚度)	H 0001 彈性泥用量
1 mm	2.3 kg/m ²
2 mm	4.6 kg/m ²
3 mm	6.9 kg/m ²

施工說明

- 彈性泥塗佈表面力求平坦，牆體的水平和垂直接縫處為增加強度，可考慮使用0.3mm不織布襯底。
- 彈性泥為雙劑型產品，兩者混和攪拌均勻即可使用。大面積施工前，先施做不易施做的部份，如：垂直牆面、牆角、接縫和有障礙物的地方，大面積施工前須先確定出口位置，由各方向向出口處進行作業。
- 大面積施工必須注意施工厚度，太薄會達不到規範要求，太厚則浪費材料，施工中如遇異物掉落，如：樹葉、污染物等應立即去除，若無法及時清除，只有等固化後再次進行修補。施工間隔較長（如隔天施工），前批施做之彈性泥已產生固化現象，如要接合後繼續施做，應特別注意接縫部份，不可產生分離或積層不良的現象。

注意事項:

- 若太稠可添加水稀釋，但以不超過乳膠總量之10%為限。
- 若使用牆地面打底劑打底，當塗刷完成後，基面白色消失，打底劑漸漸成膜變乾，呈透明狀，無明顯積水且有黏手感覺時，便可進行彈性泥的施工作業。
- 二次塗佈需待第一道施工乾固後再進行。
- 膠體硬化過程中，不可再加入水或其他物質。
- 彈性泥施作後應再施作保護層保護。
- 陰雨、大風天不宜施工。

KN H 0003 彈性泥

型態	乳膠+粉體
顏色	灰色
規格	40kg/組 (18kg乳膠+22kg粉體) 20kg/桶 (9kg乳膠+11kg粉體)
保存期限	粉體：12個月(未拆封) 乳膠：6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處， 避免陽光直射



產品說明

櫻王 H0003 彈性泥由粉體與乳膠兩劑組成，乳膠為多種不同特性之高分子聚合物而成，具耐候性、高密度的特性，是最佳防漏的防水材料。原料為高固含量高分子乳膠，有效固成分含量高達48~52%，高含量的乳膠為彈性泥三型優異的耐久性能提供堅實的保證。

產品特性

使用方式	延展性	抗張力	防水性	耐久化性	顏色
<input type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 佳	<input type="checkbox"/> 佳	<input type="checkbox"/> 佳	<input type="checkbox"/> 灰(不可調色)
<input checked="" type="checkbox"/> 粉體+乳膠	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 白(不可調色)

用量分析

施工厚度 固化後厚度 (乾固以後的厚度)	H 0003 彈性泥之用量
1 mm	2.4 kg/m ²
2 mm	4.8 kg/m ²
3 mm	7.2 kg/m ²

施工說明

- 彈性泥塗佈表面力求平坦，牆體的水平和垂直接縫處為增加強度，可考慮使用0.3mm不織布襯底。
- 彈性泥為雙劑型產品，兩者混和攪拌均勻即可使用。大面積施工前，先施做不易施做的部份，如：垂直牆面、牆角、接縫和有障礙物的地方，大面積施工前須先確定出口位置，由各方向向出口處進行作業。
- 大面積施工必須注意施工厚度，太薄會達不到規範要求，太厚則浪費材料，施工中如遇異物掉落，如：樹葉、污染物等應立即去除，若無法及時清除，只有等固化後再次進行修補。施工間隔較長（如隔天施工），前批施做之彈性泥已產生固化現象，如要接合後繼續施做，應特別注意接縫部份，不可產生分離或積層不良的現象。

注意事項:

- 若太稠可添加水稀釋，但以不超過乳膠總量之10%為限。
- 若使用牆地面打底劑打底，當塗刷完成後，基面白色消失，打底劑漸漸成膜變乾，呈透明狀，無明顯積水且有黏手感覺時，便可進行彈性泥的施工作業。
- 二次塗佈需待第一道施工乾固後再進行。
- 膠體硬化過程中，不可再加入水或其他物質。
- 彈性泥施作後應再施作保護層保護。
- 陰雨、大風天不宜施工。

KN C 0002 高密度彈性防水膜

型態	膏狀
顏色	白色
規格	5kg/桶、20kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處， 避免陽光直射



產品說明

櫻王高密度彈性防水膜結合多種不同特性之高分子聚合物反應而成，具耐候性、高彈性、高密度的特性，是最佳防水、防漏的防水材料，其絕佳的延展性能及抗拉強度足以支撐基底因結構應力或水泥熱縮等原因所產生的細微裂縫，使之成為一種應變能力極強的防水材料。

產品特性

使用方式	延展性	抗張力	防水性	耐久化性	顏色
<input checked="" type="checkbox"/> 開封即可使用	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 灰(不可調色)
<input type="checkbox"/> 雙劑混合	<input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input checked="" type="checkbox"/> 極優	<input type="checkbox"/> 白(不可調色)

用量分析

施工厚度 固化後厚度 (乾固以後的厚度)	C 0002 高密度彈性防水膜之用量
1 mm	1.35 kg/m ²
2 mm	1.70 kg/m ²
3 mm	2.00 kg/m ²

施工說明

- 防水膜塗佈表面力求平坦，牆體的水平和垂直接縫處為增加強度，可考慮使用0.3mm不織布襯底。
- 打開產品之桶蓋即可使用。大面積施工前，先施做不易施做的部份，如：垂直牆面、牆角、接縫和有障礙物的地方，大面積施工前須先確定出口位置，由各方向向出口處進行作業。
- 大面積施工必須注意施工厚度，太薄會達不到規範要求，太厚則浪費材料，施工中如遇異物掉落，如：樹葉、污染物等應立即去除，若無法及時清除，只有等固化後再次進行修補。施工間隔較長（如隔天施工），前批施做之高密度彈性防水膜已產生固化現象，如要接合後繼續施做，應特別注意接縫部份，不可產生分離或積層不良的現象。

注意事項:

- 本產品不可再加水稀釋。
- 若使用牆地面打底劑打底，當塗刷完成後，基面白色消失，打底劑漸漸成膜變乾，呈透明狀，無明顯積水且有黏手感覺時，便可進行彈性泥的施工作業。
- 二次塗佈需待第一道施工乾固後再進行。
- 膠體硬化過程中，不可再加入水或其他物質。
- 彈性防水膜施作後應再施作保護層保護。
- 陰雨、大風天不宜施工。

剛性防水系列

3合1防水強
水泥砂漿防水添加劑
防水強(液態)



structure
Waterproof Series

KN P 0107 3合1防水強

型態	粉體
顏色	白色
規格	1kgX12包/箱、8kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王3合1防水強其優異防水效果可有效防止壁癌和白華(吐白)現象，讓師傅在做粗、細批工作時，把防水工作一次做到位，因為又增加了『澎湧精』功能，所以省時、省力、省成本。同時，新賦予的保濕特性，也不會使水泥砂漿因早乾而影響施工。本產品可按比例添加於水泥砂漿內，用於粗批、細批以及各項『塞水路』的工程之中。

產品特性

吸水比	強度比	滑順性(泵送性)	緩凝效果
■ <0.5	■ >85%	■ 有 □ 無	■ 有 □ 無

適用範圍

所有水泥砂漿及預拌水泥砂漿均可使用。

用量分析

施作厚度 mm	砂漿用量 重量	水泥用量			防水強用量 水泥:防水強=50:1
		1:3	1:2	1:1	
5	10kg	2.50	3.33	5.00	1kg水泥:0.02kg防水強 1M ³ 砂漿重量=2000kg
10	20kg	5.00	6.67	10.00	
15	30kg	7.50	10.00	15.00	
20	40kg	10.00	13.33	20.00	

1M³砂漿重量=2000kg

施工說明

- 1.1包50公斤的水泥添加本產品1kg。
- 2.工地現場使用時請先確認所需水泥之總量，然後計算出本產品之添加量。
- 3.先將符合現場比例要求之水泥和砂(或石子)進行攪拌，於拌合過程中添加進入足量之「3合1防水強」產品後，繼續攪拌直至水泥、骨材和3合1防水強等添加劑混合均勻。
- 4.在連續攪拌狀況下，按現場要求加入拌合用水，直至漿體達到適當之操作稠度即可。

注意事項

- 1.請務必依照使用比例，確實攪拌均勻方可施工。
- 2.為確保產品效果及品質，施工厚度至少一公分以上。
- 3.已使用防水強之水泥砂漿請勿再添加其他添加劑。

KN L 0101 水泥砂漿防水添加劑

型態	液體
顏色	白色
規格	16kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

L 0101水泥砂漿防水添加劑是一種以結構性防水為機理的產品，其細分子能有效阻塞結構孔隙達到抗滲水效果，讓室內外牆面防水效果達到絕佳效果。

產品特性

吸水比	強度比	滑順性(泵送性)	緩凝效果
■ <0.5	■ >85%	□ 有 ■ 無	□ 有 ■ 無

適用範圍

所有水泥砂漿及預拌水泥砂漿均可使用。

用量分析

依配比中之水灰比之用水量添加水泥砂漿防水添加劑。

名稱	水泥	砂漿	L 0101	用水比
1:1砂漿	50kg	50kg	20kg	20%
1:3砂漿	50kg	150kg	36kg	18%

備註:選用6#砂砂

施工說明


將「L 0101防水添加劑」按照建議用量，直接當作拌合用水，添加進入水泥砂中，攪拌均勻即可。

注意事項

- 1.請務必依照使用比例，確實攪拌均勻方可施工。
- 2.為確保產品效果及品質，施工厚度至少一公分以上。
- 3.已使用L 0101防水添加劑之水泥砂漿請勿再添加其他添加劑。

KN P 0106-1 防水強(液態)

型態	液體
顏色	乳白色
規格	12kg/桶
保存期限	18個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

防水強液態具有良好的疏水性、相容性，提高水泥砂漿間的密實度和增加抗滲性能，使水泥砂漿成為一個結構性防水材的產品，它可有效阻隔空氣和水中的有害物質，有效降低有害物質對水泥砂漿帶來的損壞，讓室內外牆面具有良好防水效果。

產品特性

- 1.良好的疏水性、相容性。
- 2.提高水泥砂漿間的密實度和增加抗滲性能。
- 3.防水效果佳。

適用範圍

屋頂平台、陽台、浴室、地下室內牆及筏式基礎水槽、建築物之內外壁.....等防水、防漏、防濕工程。

用量分析

依配比中之水灰比之用水量添加液態防水強

名稱	液態防水強	水泥	砂
1:1砂漿	24kg	100kg	100kg
1:3砂漿	12kg	50kg	150kg

施工說明

- 浴室、地下室內牆及筏式基礎水槽、建築物之內、外壁之防水粉刷層：
- 1.清除遺留之模板、鐵絲等殘餘物並將混凝土凹凸不平部份飾平。
 - 2.施作防水粉刷層建議比例，水泥1包：防水強/液態1桶(添加水量請依現場氣溫/施作狀況自行調整)。
 - 3.重複第2點(請依現場施作狀況)



抵石子系列

美石寶(石英砂型)
美石寶(石粉型)
美石寶(洗石專用)
撥水劑
抵石保鮮劑



KN P 0706 美石寶(石英砂型)



型態	粉狀
顏色	請參考色卡
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王美石寶(石英砂型)為具有實心防水功能的水泥基抵石子、洗石子接著劑，產品以進口超強防水劑製作而成，使美石寶(石英砂型)的防水效果及抗壓強度較一般相同產品佳，可配合氧化鐵顏料多變的色彩並搭配不同石子，讓建築物提升整體建築空間的藝術性。

產品特性

握果力	抗壓強度	防水性	施工性
<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優

適用範圍

施工方式
<input checked="" type="checkbox"/> 洗石工程 <input checked="" type="checkbox"/> 抵石工程

用量分析

每平方米(m ²)建議用量			
使用顆粒	美石寶	水	碎石
七厘石	6 kg	1.3 kg	9 kg
一分石	8 kg	1.7 kg	12 kg

每包(25kg)可施作面積	
使用顆粒	可完成面積
七厘石	約 4 m ²
一分石	約 3 m ²

施工說明

1.施工前準備

- 清除待施作基面異物。
- 於待施作基面標示出事先規劃好的伸縮縫位置，並設置伸縮縫材料。
- 於必要處先施作基準點(灰誌)，以利於控制抵石或洗石完成面保持在同一基準面。
- 濕潤待施作基面，達到外乾內飽和狀態是最佳的攪拌時機。

2.施工工法

- 「美石寶」粉體加入適量清水以電動攪拌機拌均勻後，使用軟推刀於待施作基面上進行打底施工。
- 「美石寶」與石材顆粒按要之比例乾拌均勻後，再與適量之清水拌和。直至攪拌色澤均勻、無粉狀未分散團塊，並且稠度達到所需之工作性能之要求。
- 拌合石材顆粒之美石寶攪拌料以硬推刀用力壓抹上基面後進行初步之整平。

KN P 0705 美石寶(石粉型)



型態	粉狀
顏色	請參考色卡
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王美石寶(石粉型)為水泥基抵石子、洗石子接著劑，採用台灣精選石粉，使櫻王美石寶(石粉型)的抗壓強度較相同等級產品佳。可配合氧化鐵顏料多變的色彩並搭配不同石子，讓建築物提升整體建築空間的藝術性。

產品特性

握果力	抗壓強度	防水性	施工性
<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優

適用範圍

施工方式
<input checked="" type="checkbox"/> 洗石工程 <input checked="" type="checkbox"/> 抵石工程

用量分析

每平方米(m ²)建議用量			
使用顆粒	美石寶	水	碎石
七厘石	6 kg	1.99 kg	9 kg
一分石	8 kg	2.66 kg	12 kg

每包(25kg)可施作面積	
使用顆粒	可完成面積
七厘石	約 4 m ²
一分石	約 3 m ²

KN P 0704 美石寶(洗石專用)



型態	粉狀
顏色	請參考色卡
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射

產品說明

櫻王美石寶(洗石專用)專為洗石子開發為水泥基抵石子、洗石子接著劑，好施工，用水沖洗石子上壤料易清洗不殘留，採用台灣精選石粉，使櫻王美石寶(洗石專用)的抗壓強度較相同等級產品佳。可配合氧化鐵顏料多變的色彩並搭配不同石子，讓建築物提升整體建築空間的藝術性。

產品特性

握果力	抗壓強度	防水性	施工性
<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 優	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 優

適用範圍

施工方式
<input checked="" type="checkbox"/> 洗石工程 <input checked="" type="checkbox"/> 抵石工程

用量分析

每平方米(m ²)建議用量			
使用顆粒	美石寶	水	碎石
七厘石	6 kg	1.99 kg	9 kg
一分石	8 kg	2.66 kg	12 kg

每包(25kg)可施作面積	
使用顆粒	可完成面積
七厘石	約 4 m ²
一分石	約 3 m ²

3.注意事項

- 由於抵石或洗石工法會產生污水，故其施工程序應自高處向低處施工。若低處已經有其它的裝飾完成面，則必須事先加以防護，以免污染受損。
- 陰雨天或大風天不建議施工。
- 為達產品所設計之強度品質，拌合時請嚴格遵照建議用水量。如根據天候狀況，需要增減拌合用水量，則不可超過建議水量之10%。
- 天氣過熱或洗石工法可搭配「抵石緩凝劑」一併使用。

Wash Series
Pebble

抵石子系列

KN L 0003 撥水劑



產品說明

撥水劑主體為乳白色水性矽利康樹脂，塗抹乾燥後成無色透明狀，可以減少建築物之毛細孔吸水率，不改變原建築物外觀，且不反光，不易沾塵。

適用範圍

■ 水泥基面(RC面) □ 金屬 □ 磁磚 ■ 輕隔間板材 ■ 任何有毛細孔之有機礦物面

用量分析

塗刷面材質	L 0003撥水劑之用量
混凝土	0.23 kg/m ²
粉刷面	0.43 kg/m ²
天然石	1.5 kg/m ²
磚面	0.2 kg/m ²

施工說明

- 1.建議水泥基面施工完成後7日後再使用此產品。
- 2.使用前請先清潔水泥基面(毛細孔之有機礦物面)表面確定無髒油污漬殘留，並確定基材表面乾燥。
- 3.使用毛刷或噴塗塗刷在水泥基面(毛細孔之有機礦物面)表面，來回塗刷1次即可。

KN L 0708 抵石保鮮劑



產品說明

抵石保鮮劑是一種特殊聚合物樹脂，於抵石子/洗石子表面形成一層保護膜可阻隔黴菌生長，阻隔水份、油漬滲入及優異防塵效果，表面不易附著灰塵清掃容易，使用後可讓石子面光亮常保如新。

* 本產品為溶劑型產品，1公升重約2.85kg。

適用範圍

抵石子、洗石子施工面。

用量分析

1kg/7.8m²

施工說明

1.施工注意事項

- a. 施工面須保持整潔。
- b. 施工面如有起沙或污物，必須先行清洗乾淨。
- c. 施工面清洗完成後需曝曬3天以上，並確認完全乾燥方可施工，否則日後會有分離現象。
- d. 開封後應儘速施工，因產品接觸空氣後乾燥快速。

2.施工方式

- a. 可以刷子、滾輪或噴槍均勻塗佈。
- b. 使用之刷子、滾輪、噴槍，及相關設備需清潔無雜物。

3.注意事項

- 1.施工時避免厚塗，以免發生氣泡跟針孔。
- 2.施工環境請保持良好通風及遠離火源。
- 3.請存放於陰涼處，避免陽光直射或高溫環境以確保品質。
- 4.使用後請用溶劑清洗工具。
- 5.嚴禁擅自添加任何添加物，若因此導致品質異常，本公司一概不負責。



品質生活 你享受 • 我建構

地坪系列

耐磨金鋼砂地坪
非金屬耐磨地坪
金鋼砂色粉
硬化色料
P 1210自平泥
P 1211自平泥
P 1212自平泥
P 1213自平泥



KN P 1202 耐磨金鋼砂地坪

型態	粉狀
顏色	本色、綠色
規格	30kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王耐磨金鋼砂地坪是一種可增加混凝土表面耐磨性及彩繪混凝土表面之產品，施工簡便且較一般傳統產品更能具體成型、耐磨、耐壓、不裂碎、不剝落等優點。

產品特性

1. 耐磨、耐壓，持久耐用。
2. 施工簡易，節省人力。

適用範圍

地面混凝土表面。

用量分析

3~5 kg/m²

施工說明

1 先做法

- a. 混凝土灌置：經鏟勻、振動、刮平、夯實後，以整體粉光機拍漿。目的在於使得粗粒徑之骨材不致突出於表層，以利整平和粉光。
- b. 第一次撒佈：拍漿後，於混凝土表面收水時（表面滲水消失後，約初凝前1小時），將約占總耗用量2/3的「耐磨金鋼砂地坪」硬化料撒佈其上，撒佈應橫向和縱向雙向進行，力求均勻。待顏料因被潤濕而顯色後，以粉光機拍漿。
- c. 第二次撒佈：第一次撒佈後，視作業現場環境溫度約30-60分鐘之內，將剩餘的1/3進行撒佈，待顏料顯色後，再拍漿。
- d. 必要時，在少數狹窄區域內，無法以機具施作之狀況下，可採用人工整平、粉光之動作以輔助之。
- e. 接著依據使用目的，可選擇使用鐵鏟刀、帆布或掃帚對表面進行拉毛，以獲得不同的表面粗糙度。如為斜坡引道，可以用壓條或特殊鏟刀做出凹凸槽狀，以增加磨擦力。
- f. 養護：施工完成後，須防止水份蒸發過速，以致產生開裂。48小時後才可開放行走，至少7天後才可行駛車輛。

2 後做法

- a. 將舊混凝土面清洗乾淨，以「牆地面打底劑」拌合1：1水泥砂進行打底。
- b. 在打底層未乾前，以1：1：1之水泥、砂、寒水石之混合漿做一層2.5cm之面層。
- c. 待面層收水時，將「耐磨金鋼砂地坪」硬化料按指定用量均勻撒佈於面層，再以木鏟刀將硬化料鏟入面層，最後以鐵鏟刀或拉毛等方式收面。
- d. 同樣，48小時後可開放行走，7天後可行駛車輛。

非金屬耐磨地坪

型態	粉狀
顏色	本色、綠色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王非金屬耐磨地坪是一種以級配式的石英顆粒為主要成份之複合材料，與其它輔料和外加劑組成，開袋即可使用。將其均勻地撒佈初凝階段的混凝土表面，可增加混凝土表面耐磨性及彩繪混凝土表面之產品，施工簡便且較一般傳統產品更能具體成型、耐磨、耐壓、不裂碎、不剝落等優點。

金鋼砂色粉

型態	粉狀
顏色	綠色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

金鋼砂色粉是一種可增加金鋼砂地坪表面色澤均勻飽滿之產品，施工簡便且與金鋼砂地坪有良好相容性、不裂碎、不剝落等優點。

用量分析

0.6 kg/m²

KN P 1205 硬化色料

型態	粉狀
顏色	請參考色卡
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	12個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王硬化色料是一種能彩化水泥及增加水泥強度的產品。適用於走道、停車場、游泳池畔等地方。

產品特性

1. 絕佳抗壓強度。
2. 耐候性佳，顏色不易退色。
3. 可增加水泥耐磨強度。

注意事項

1. 使用本產品時，請務必配戴口罩。
2. 過度的鏟平表面，會導致顏色變深。

Series

loor

地坪系列

KN P 1210 自平泥整平專用

型 態	粉狀
顏 色	本色
規 格	25kg/包
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

自平泥整平專用係使用於室內之自平式複合材料，是特別為混凝土地面需要整平或黏貼其他材質而開發的產品。適用於：室內地坪補厚(50mm以下)、硬底鋪貼基材、地暖(冷)工法補厚基材等。

產品特性

- 1.本產品為地坪整平用水泥系砂漿材料。
- 2.特殊助劑最佳調配，有效降低地板灌漿工程因乾燥收縮而產生的龜裂。

適用範圍

室內地坪補厚(50mm以下)、硬底鋪貼基材、地暖(冷)工法補厚基材等。

施工說明

- 1.底材需徹底清潔，避免雜質影響平整度。底材上可塗抹1209打底劑1~2次，增加與素地之黏著力，待完全乾燥後方可施作。
- 2.將本產品加水以攪拌機拌和至均勻，使產品充分發揮最佳效果。
- 3.將漿料倒入欲施作之地面，使用齒型鏟刀將漿料撥平，趕出漿內氣泡；漿體會自行流平，最後以軟鏟刀整平漿體表面即可。
- 4.施工注意事項：
 - a.建議施工動作在30分鐘內完成效果最佳。
 - b.本產品性能受用水量影響極大，請遵從用水量範圍拌和。
 - c.攪拌完成後將漿體以#30號篩網，過濾未攪散之顆粒，避免完成面呈現顆粒麻面。
 - d.確實攪拌均勻，以發揮產品最佳效果；攪拌時間過短會導致工作性能不佳，易產生刀痕。
 - e.暴露於陽光下或積水環境可能會產生裂(紋)痕。
 - f.因水泥物性、易受施工環境、施工工法等無法掌控的條件下，可能會引起強度不足、色斑水痕等現象。

注意事項:

- 1 攪拌材料時應使用口罩。
- 2 若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗眼睛。
- 3 每包25公斤裝，本產品需保存於乾燥處，保存期限六個月。

KN P 1211 自平泥(耐磨)

型 態	粉狀
顏 色	本色
規 格	25kg/包
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

自平泥(耐磨)係使用於室內之自平式複合材料，是特別為混凝土地面需要整平或黏貼其他材質而開發的產品。適用於：PVC地磚、地毯、木地板、地磚等面飾材之室內地坪整平用基材。

產品特性

- 1.本產品為工作性極佳之地坪整平用水泥系砂漿材料。
- 2.可自行流平至厚度3mm以下。
- 3.充足施工時間控制、粉平不留刀痕。
- 4.拋光研磨施作厚度須6mm以上。

適用範圍

PVC地磚、地毯、木地板、地磚等面飾材之室內地坪整平用基材。

施工說明

- 1.底材需徹底清潔，避免雜質影響平整度。底材上可塗抹1209打底劑1~2次，增加與素地之黏著力，待完全乾燥後方可施作。
- 2.自平泥加水以手持式攪拌機高速剪切攪拌至均勻，可使藥品充分分散發揮最佳效果。
- 3.攪拌完成後將漿體以#30號篩網，過濾未攪散之顆粒，避免完成面呈現顆粒麻面。
- 4.將漿體平均倒入欲施作之地面，可使用齒型鏟刀將材料撥平，提高施工速率並將漿內氣泡趕出；漿體會自行流平整，最後以軟鏟刀粉平漿體表面即可。
- 5.施工注意事項：
 - a.建議施作動作在15分鐘內完成效果最佳。
 - b.自平泥性質受用水量影響很大，請依指定範圍用水量拌和。
 - c.確實均勻，以發揮藥劑最佳效果；過短的攪拌時間會導致工作性不佳產生刀痕。
 - d.暴露於陽光下或積水環境可能會產生裂(紋)痕。
 - e.因水泥物性、易受施工環境、施工工法等無法掌控的條件下，可能會引起強度不足、色斑水痕等現象。

注意事項:

- 1 攪拌材料時應使用口罩。
- 2 若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗眼睛。
- 3 每包25公斤裝，本產品需保存於乾燥處，保存期限六個月。

KN P 1212 自平泥(速硬)

型 態	粉狀
顏 色	本色
規 格	25kg/包
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

自平泥(速硬)係使用於室內之自平式複合材料，是特別為混凝土地面需要整平或黏貼其他材質而開發的產品。適用於：PVC地磚、地毯、木地板、地磚等面飾材之室內地坪整平用基材。

產品特性

- 1.本產品為工作性極佳之地坪整平用水泥系砂漿材料。
- 2.可自行流平至厚度3mm以下。
- 3.本產品可在8HR後即可人行及車行。

適用範圍

PVC地磚、地毯、木地板、地磚等面飾材之室內地坪整平用基材。

施工說明

- 1.底材需徹底清潔，避免雜質影響平整度。底材上可塗抹1209打底劑1~2次，增加與素地之黏著力，待完全乾燥後方可施作。
- 2.將本產品加水以攪拌機拌和至均勻，使產品充分發揮最佳效果。
- 3.攪拌完成後將漿體以#30號篩網，過濾未攪散之顆粒，避免完成面呈現顆粒麻面。
- 4.將漿體平均倒入欲施作之地面，可使用齒型鏟刀將材料撥平，提高施工速率並將漿內氣泡趕出；漿體會自行流平整，最後以軟鏟刀粉平漿體表面即可。
- 5.施工注意事項：
 - a.建議施作動作在15分鐘內完成效果最佳。
 - b.自平泥性質受用水量影響很大，請依指定範圍用水量拌和。
 - c.確實均勻，以發揮藥劑最佳效果；過短的攪拌時間會導致工作性不佳產生刀痕。
 - d.暴露於陽光下或積水環境可能會產生裂(紋)痕。
 - e.因水泥物性、易受施工環境、施工工法等無法掌控的條件下，可能會引起強度不足、色斑水痕等現象。

注意事項:

- 1 攪拌材料時應使用口罩。
- 2 若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗眼睛。
- 3 每包25公斤裝，本產品需保存於乾燥處，保存期限六個月。

KN P 1213 自平泥(樹脂砂漿)

型 態	粉狀+乳膠
顏 色	本色
規 格	25kg/包；20kg/桶
保存期限	6個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

自平泥(樹脂砂漿)係使用於室內之自平式複合材料，可作為環氧樹脂中塗層；完成1213後表面可施作環氧樹脂地坪。適用於：耐磨地坪、環氧樹脂地坪之整平用基材。

產品特性

- 1.本產品為雙劑型，為水泥系砂漿料及壓克力乳膠組合。
- 2.漿體表面會形成一耐磨層並可自行流平至厚度3mm以下。
- 3.充足施工時間控制、粉平不留刀痕。
- 4.使用壓克力乳膠，耐磨性高、可承受車輛反覆行駛之磨耗。

適用範圍

耐磨地坪、環氧樹脂地坪之整平用基材。

施工說明

- 1.底材需徹底清潔，避免雜質影響平整度。底材上可塗抹1209打底劑1~2次，增加與素地之黏著力，待完全乾燥後方可施作。
- 2.將4包KN P 1213粉體(100kg)及1桶KN L 1213(20kg) 倒入攪拌桶內，以手持式攪拌機高速剪切攪拌至均勻，可使產品發揮最佳效果。
- 3.攪拌完成後將漿體以#30號篩網，過濾未攪散之顆粒，避免完成面呈現顆粒麻面。
- 4.將漿體平均倒入欲施作之地面，可使用齒型鏟刀將材料撥平，提高施工速率並將漿內氣泡趕出；漿體會自行流平整，最後以軟鏟刀粉平漿體表面即可。
- 5.施工注意事項：
 - a.建議施作動作在30分鐘內完成效果最佳。
 - b.本產品性能受用水量影響極大，請遵從用水量範圍拌和。
 - c.確實均勻，以發揮藥劑最佳效果；過短的攪拌時間會導致工作性不佳產生刀痕。
 - d.暴露於陽光下或積水環境可能會產生裂(紋)痕。
 - e.因水泥物性、易受施工環境、施工工法等無法掌控的條件下，可能會引起強度不足、色斑水痕等現象。

注意事項:

- 1 攪拌材料時應使用口罩。
- 2 若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗眼睛。
- 3 1組= 4包粉料(25kg/包)+1桶乳膠(20kg)裝，本產品需保存於乾燥處，保存期限六個月。

無收縮水泥系列

無收縮修補砂漿 6000psi
無收縮水泥砂漿 10000psi



Shrinking Mortar Series

KN P 1001 無收縮修補砂漿 6000psi

型態	粉狀
顏色	本色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	9個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

櫻王無收縮修補砂漿無添加有害性之原料，採用優良石英砂、足量水泥及添加適量的無收縮劑均勻拌合而成，加入水攪拌即可使用。

產品特性

絕佳握果力	縫隙接著性	流動性	施工性
<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優

適用範圍

施工範圍			
<input type="checkbox"/> 橋樑支撐架	<input type="checkbox"/> 伸縮縫	<input type="checkbox"/> 鋼筋結構之基座	<input type="checkbox"/> 機械底座
<input checked="" type="checkbox"/> 蜂窩狀空隙牆體修補			

用量分析

	公斤(kg)	包
每立方米(m ³)建議用量	1850~2000 kg	74~80包

施工說明

1. 施工方法

1. 混凝土表面須清潔堅實不具油脂、污垢或鬆動之情況。
2. 金屬面不可有剝落、生鏽、油脂或污垢。
3. 施工時混凝土表面須保持濕潤，但不得有積水之現象。
4. 將25kg的櫻王無收縮修補砂漿加入4.5 ~ 5kg的水混合，攪拌3 ~ 4分鐘直到均勻混合。

2. 注意事項

1. 請遵照建議水量。
2. 嚴禁擅自添加任何添加物，以避免導致品質異常。

KN P 1002 無收縮水泥砂漿 10000psi

型態	粉狀
顏色	本色
規格	25kg/防潮紙袋
保存期限	9個月(未拆封)
注意事項	儲存於陰涼處，避免陽光直射



產品說明

無收縮水泥砂漿10000psi是以水泥為膠結材，配以複合型外加劑和特製骨材製成。現場加水攪拌後即可使用。具有無收縮、絕佳活動性及不含氯等特性的特種水泥材。可用於逆打、橋樑支撐架、伸縮縫、鋼結構之基座、機械底座等處之工程。

產品特性

絕佳握果力	縫隙接著性	流動性	施工性
<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 優

適用範圍

施工範圍			
<input checked="" type="checkbox"/> 橋樑支撐架	<input checked="" type="checkbox"/> 伸縮縫	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋結構之基座	<input checked="" type="checkbox"/> 機械底座
<input type="checkbox"/> 蜂窩狀空隙牆體修補			

用量分析

	公斤(kg)	包
每立方米(m ³)建議用量	1850~2000 kg	74~80包

施工說明

1. 準備工作

- a. 鋪設或灌注無收縮水泥砂漿前，必須先將原有混凝土表面鑿毛，然後再利用空氣壓縮機之高壓空氣或其他適當方法將混凝土碎片及灰塵等進行完全徹底的清除。
- b. 鑿毛且清潔後之混凝土表面應灑水濕透，將表面多餘積水去除乾淨後，再進行灌注無收縮水泥砂漿之工作。

2. 施工方法

- a. 無收縮水泥砂漿必須依其建議用水量進行均勻拌合後方可使用。
- b. 無收縮水泥砂漿之灌注方法，分重力式自然灌注及壓送灌注兩種，視現場情況選擇。砂漿必需被搗實，灌注過程中引入之空氣必需設法排除。

3. 防護措施

無收縮水泥砂漿施工完成後，應以麻布等養生面材覆蓋其表面，灑水養護7天以上，模板於3天後方可拆除。

4. 注意事項

1. 請遵照建議水量。
2. 嚴禁擅自添加任何添加物，以避免導致品質異常。

